



平成28年排出ガス規制適合車  
令和7年度重量車燃費基準100%、105%達成車  
\*燃費基準達成度は車型により異なります。

# Kazet

平ボディ主要諸元表



●このカタログの内容は、2025年9月現在のもので、仕様装備並びに諸元は予告なく変更することがあります。●カタログ掲載の写真は撮影車のため、一部標準仕様と異なる場合があります。●この主要諸元表の数値は国土交通省届出値です。オプション、架装等によって数値が変わることがありますのでご注意ください。●このカタログの諸元、図面等は一部の架装例を示すもので、改造申請により法規適合範囲内で用途に合わせた仕様を選択することができます。●車両は付属の取扱説明書をご覧ください。所定の点検整備等を確実に実施して、常に良好な状態でご使用ください。●上物（ボディ）架装関係は、架装専門メーカーがお客様のご要望に合わせた選択をする場合がありますので、取り扱いおよび点検整備などにつきましては、架装メーカーの取扱説明書による注意事項を厳守してください。●詳細は、最寄りのUDトラックス販売会社へお問い合わせください。●製造事業者：いすゞ自動車株式会社（本諸元表は2025年9月現在のものです）

## UDトラックス株式会社

〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地  
udtrucks.co.jp

Y109F④

3346.2509-1-9901.3346  
2025.09

2WD

シングルキャブ | 標準キャブ


■ 標準ボディ | 最大積載量1.95～3t



フルフラットロー  
BJR88AF-EG6LAA



フラットロー  
BJR88AF-EE4LAA

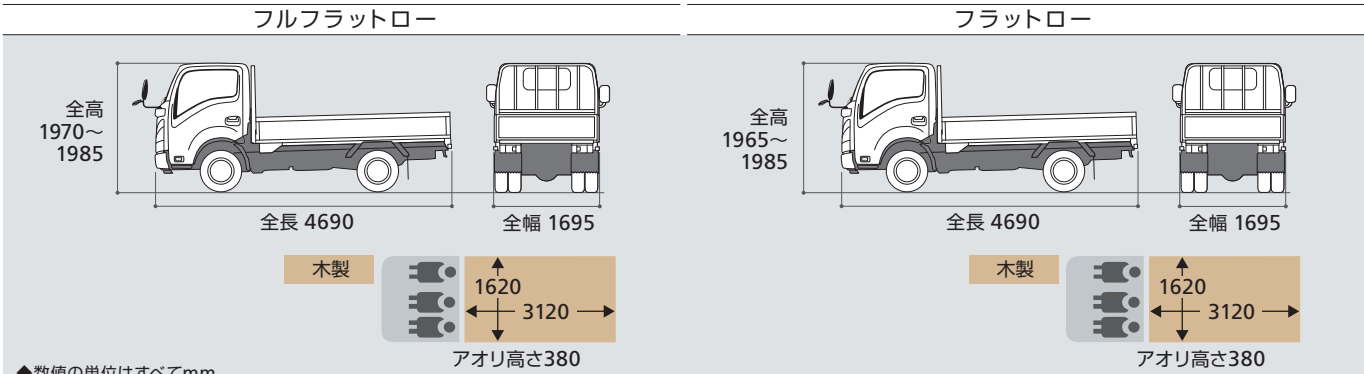

| タイヤ区分    | 最大積載量(t) | 荷台アオリ仕様 | 荷台内寸法(mm) |      |     | 床面地上高(mm) | エンジン最高出力kW(PS) | 車両型式           | 諸元表No. |       |
|----------|----------|---------|-----------|------|-----|-----------|----------------|----------------|--------|-------|
|          |          |         | 長さ        | 幅    | 高さ  |           |                |                | ISIM   | MT    |
| フルフラットロー | 1.95     | 木製      | 3120      | 1620 | 380 | 860       | 110(150)       | BJR88AF-EG6AA  | -D 1   | -M 2  |
|          | 2        | 木製      | 3120      | 1620 | 380 | 860       | 110(150)       | BJR88AF-EE6LAA | -D 3   | -M 4  |
|          | 2        | 木製      | 3120      | 1620 | 380 | 870       | 110(150)       | BKR88AF-EE6AA  | -D 5   | -M 6  |
|          | 2.95     | 木製      | 3120      | 1620 | 380 | 875       | 110(150)       | BKR88AF-EZ6AA  | -D 7   | -M 8  |
|          | 3        | 木製      | 3120      | 1620 | 380 | 875       | 110(150)       | BKR88AF-EJ6AA  | -D 9   | -M 10 |
| フラットロー   | 1.95     | 木製      | 3120      | 1620 | 380 | 810※      | 110(150)       | BJR88AF-EG4LAA | -D 11  | -M 12 |
|          | 2        | 木製      | 3120      | 1620 | 380 | 810※      | 110(150)       | BJR88AF-EE4LAA | -D 13  | -M 14 |

は5t限定準中型免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。  
※:数値はISIM車(MT車は825)

2WD

シングルキャブ | 標準キャブ


■ 標準ボディ | 最大積載量2～3t



高床シングルタイヤ  
BJR88AF-EE1LAA



高床ダブルタイヤ  
BJR88AF-EE5LAA

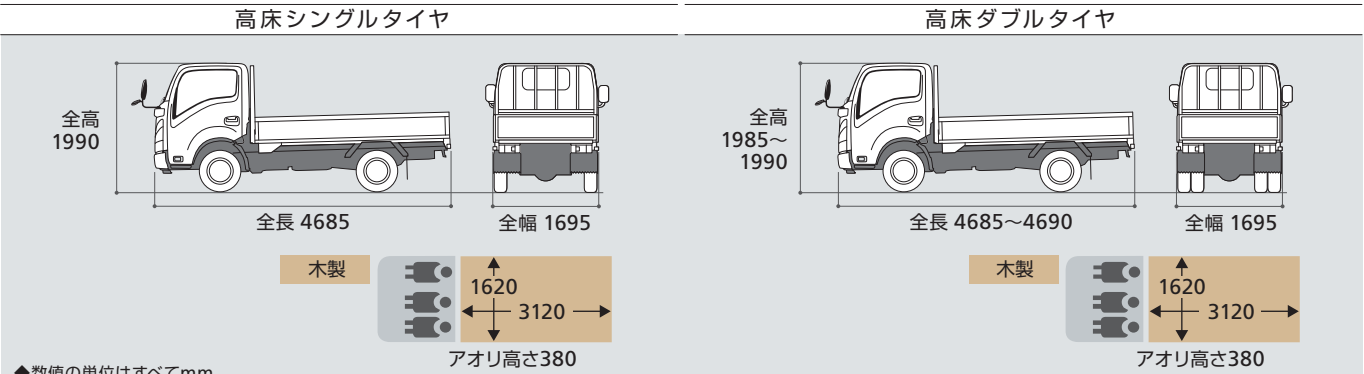

| タイヤ区分     | 最大積載量(t) | 荷台アオリ仕様 | 荷台内寸法(mm) |      |     | 床面地上高(mm) | エンジン最高出力kW(PS) | 車両型式           | 諸元表No. |       |
|-----------|----------|---------|-----------|------|-----|-----------|----------------|----------------|--------|-------|
|           |          |         | 長さ        | 幅    | 高さ  |           |                |                | ISIM   | MT    |
| 高床シングルタイヤ | 2        | 木製      | 3120      | 1620 | 380 | 990       | 110(150)       | BJR88AF-EE1LAA | -D 15  | -M 16 |
| 高床ダブルタイヤ  | 2        | 木製      | 3120      | 1620 | 380 | 985       | 110(150)       | BJR88AF-EE5LAA | -D 17  | -M 18 |
|           | 2        | 木製      | 3120      | 1620 | 380 | 980       | 110(150)       | BKR88AF-EE5AA  | -D 19  | -M 20 |
|           | 2.95     | 木製      | 3120      | 1620 | 380 | 965       | 110(150)       | BKR88AF-EZ5AA  | -D 21  | -M 22 |
|           | 3        | 木製      | 3120      | 1620 | 380 | 965       | 110(150)       | BKR88AF-EJ5AA  | -D 23  | -M 24 |

は5t限定準中型免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。

2WD

シングルキャブ | 標準キャブ

■セミロングボディ | 最大積載量2~4t



高床ダブルタイヤ  
BKR88C-FE5AA

フルフラットロー

全高  
2080~  
2090

全長 5165

全幅 1890

木製

アオリ高さ380

高床ダブルタイヤ

全高  
2150~  
2160

全長 5170

全幅 1890

木製

アオリ高さ380

◆数値の単位はすべてmm

| タイヤ区分    | 最大積載量(t) | 荷台アオリ仕様 | 荷台内寸法(mm) |      |     | 床面地上高(mm) | エンジン最高出力kW(PS) | 車両型式           | 諸元表No. |       |
|----------|----------|---------|-----------|------|-----|-----------|----------------|----------------|--------|-------|
|          |          |         | 長さ        | 幅    | 高さ  |           |                |                | ISIM   | MT    |
| フルフラットロー | 2        | 木製      | 3540      | 1790 | 380 | 875       | 110(150)       | BJR88AC-FE6AA  | -D 25  | -M 26 |
|          | 2        | 木製      | 3540      | 1790 | 380 | 890       | 110(150)       | BKR88AC-FE6AA  | -D 27  | -M 28 |
| 高床ダブルタイヤ | 2        | 木製      | 3540      | 1790 | 380 | 1005      | 110(150)       | BKR88C -FE5AA  | -D 29  | -M 30 |
|          | 4        | 木製      | 3540      | 1790 | 380 | 1035      | 110(150)       | BKR88C -FN5AA  | -D 31  | -M 32 |
|          | 4        | 木製      | 3540      | 1790 | 380 | 1035      | 110(150)       | BKR88YM -FN5AA | -D 33  | -     |

は5t限定準中型免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。

■ロングボディ | 最大積載量2~4.6t



高床ダブルタイヤ  
BKR88AC-HE5AA

高床ダブルタイヤ

全高  
2120~  
2155

全長 5990~6015

全幅 1890

木製

1790

4355

アオリ高さ380

◆数値の単位はすべてmm

| タイヤ区分    | 最大<br>積載量<br>(t) | 荷台<br>アオリ<br>仕様 | 荷台内寸法(mm) |      |     | 床面<br>地上高<br>(mm) | エンジン<br>最高出力<br>kW(PS) | 車両型式          | 諸元表No. |       |
|----------|------------------|-----------------|-----------|------|-----|-------------------|------------------------|---------------|--------|-------|
|          |                  |                 | 長さ        | 幅    | 高さ  |                   |                        |               | ISIM   | MT    |
| 高床ダブルタイヤ | 2                | 木製              | 4355      | 1790 | 380 | 1020              | 110(150)               | BKR88AC-HE5AA | -D 34  | -M 35 |
|          | 3                | 木製              | 4355      | 1790 | 380 | 1040              | 110(150)               | BKR88C-HJ5AA  | -D 36  | -M 37 |
|          | 4                | 木製              | 4355      | 1790 | 380 | 1035              | 110(150)               | BKR88C-HN5AA  | -D 38  | -M 39 |
|          | 4.6              | 木製              | 4355      | 1790 | 380 | 1035              | 110(150)               | BKR88YC-HR5AA | -D 40  | -M 41 |

2WD

シングルキャブ | ハイキャブ

■標準ボディ | 最大積載量4t



高床ダブルタイヤ  
BMR88C-EN5AA

高床ダブルタイヤ

全高  
2240~  
2255

全長 4825

全幅 1890

木製

1790

3115

アオリ高さ380

◆数値の単位はすべてmm

| タイヤ区分    | 最大積載量(t) | 荷台アオリ仕様 | 荷台内寸法(mm) |      |     | 床面地上高(mm) | エンジン最高出力kW(PS) | 車両型式         | 諸元表No. |        |
|----------|----------|---------|-----------|------|-----|-----------|----------------|--------------|--------|--------|
|          |          |         | 長さ        | 幅    | 高さ  |           |                |              | ISIM   | MT     |
| 高床ダブルタイヤ | 4        | 木製      | 3115      | 1790 | 380 | 1040      | 110(150)       | BMR88C-EN5AA | -D 42  | -M 43  |
|          | 4        | 木製      | 3115      | 1790 | 380 | 1025      | 110(150)       | BMR88C-EN5AA | -JD 44 | -JM 45 |

■セミロングボディ | 最大積載量2~3t



フルフラットロー  
BMR88C-FE6AA



高床ダブルタイヤ  
BMR88C-FJ5AA

フルフラットロー

全高  
2165~  
2210

全長 5250

全幅 1890

木製

1790

3540

アオリ高さ380

◆数値の単位はすべてmm

高床ダブルタイヤ

全高  
2220~  
2235

全長 5250

全幅 1890

木製

1790

3540

アオリ高さ380

| タイヤ区分    | 最大積載量(t) | 荷台アオリ仕様 | 荷台内寸法(mm) |      |     | 床面地上高(mm) | エンジン最高出力kW(PS) | 車両型式          | 諸元表No. |        |
|----------|----------|---------|-----------|------|-----|-----------|----------------|---------------|--------|--------|
|          |          |         | 長さ        | 幅    | 高さ  |           |                |               | ISIM   | MT     |
| フルフラットロー | 2        | 木製      | 3540      | 1790 | 380 | 975       | 110(150)       | BMR88C -FE6AA | -D 46  | -M 47  |
|          | 2        | 木製      | 3540      | 1790 | 380 | 900       | 110(150)       | BMR88AC-FE6AA | -D 48  | -M 49  |
|          | 3        | 木製      | 3540      | 1790 | 380 | 980       | 110(150)       | BMR88AC-FJ6AA | -D 50  | -M 51  |
| 高床ダブルタイヤ | 3        | 木製      | 3540      | 1790 | 380 | 1045      | 110(150)       | BMR88C -FJ5AA | -D 52  | -M 53  |
|          | 3        | 木製      | 3540      | 1790 | 380 | 1030      | 110(150)       | BMR88C -FJ5AA | -JD 54 | -JM 55 |

\*写真はカタログ用特別仕様車です。

2WD

シングルキャブ | ハイキャブ


■ ロングボディ | 最大積載量2~3t



フルフラットロー  
BLR88AC-HE6AA



高床ダブルタイヤ  
BLR88AC-HE5AA

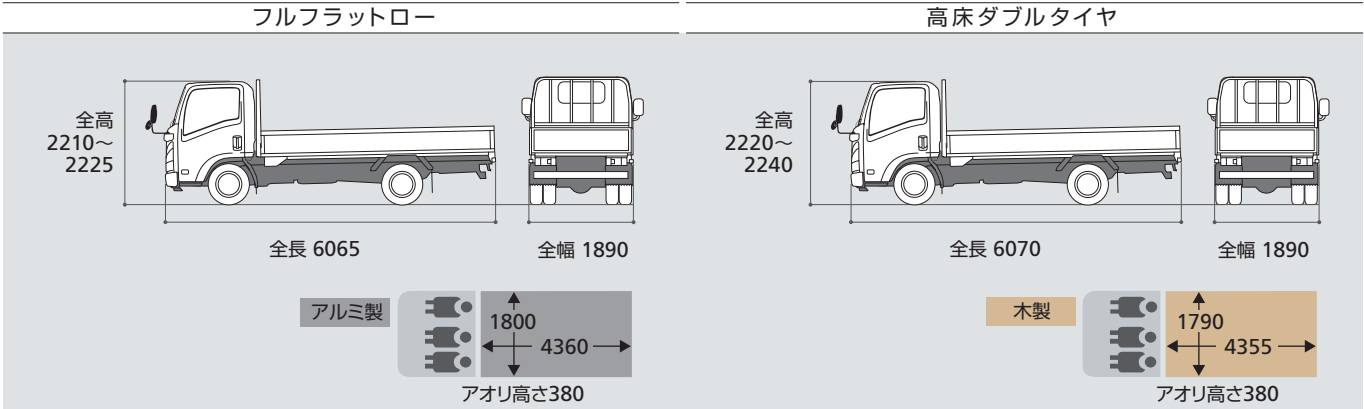

2WD

シングルキャブ | ワイドキャブ


■ ロングボディ | 最大積載量2~4.6t



フルフラットロー  
BNR88AC-HE6AA



高床ダブルタイヤ  
BPR88AC-HL5AA

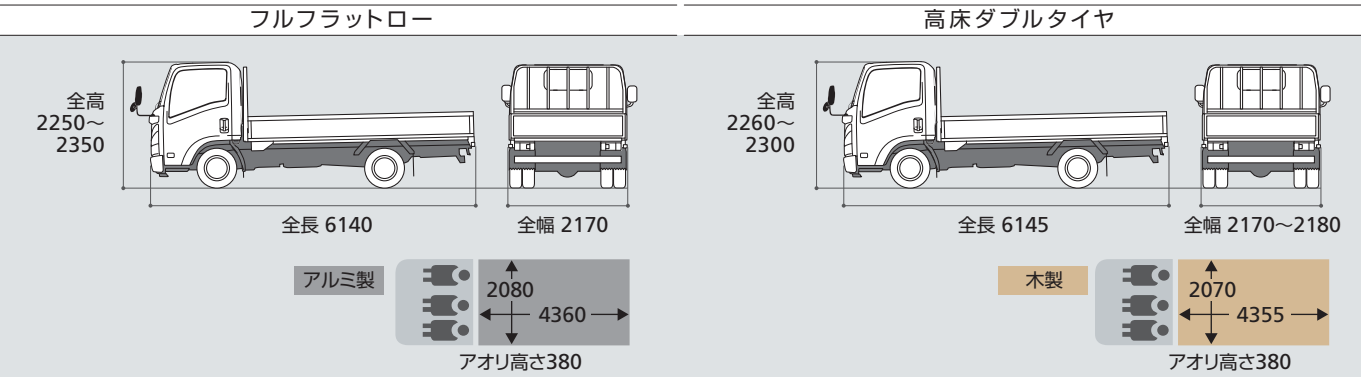

| タイヤ区分    | 最大積載量(t) | 荷台アオリ仕様 | 荷台内寸法(mm) |      |     | 床面地上高(mm) | エンジン最高出力kW(PS) | 車両型式           | 諸元表No.  |         |
|----------|----------|---------|-----------|------|-----|-----------|----------------|----------------|---------|---------|
|          |          |         | 長さ        | 幅    | 高さ  |           |                |                | ISIM    | MT      |
| フルフラットロー | 2        | アルミ     | 4360      | 2080 | 380 | 910※1     | 110(150)       | BNR88AC-HE6AA  | -D 104  | -M 105  |
|          | 2        | アルミ     | 4360      | 2080 | 380 | 895※2     | 110(150)       | BPR88AC-HE6AA  | -D 106  | -M 107  |
|          | 3        | アルミ     | 4360      | 2080 | 380 | 950※3     | 110(150)       | BPR88AC-HJ6AA  | -D 108  | -M 109  |
|          | 3        | アルミ     | 4360      | 2080 | 380 | 940※4     | 110(150)       | BPR88AC-HJ6AA  | -JD 110 | -JM 111 |
|          | 3        | アルミ     | 4360      | 2080 | 380 | 950       | 129(175)       | BPR88AC-HJ6AAS | -D 112  | -M 113  |
|          | 3        | アルミ     | 4360      | 2080 | 380 | 940       | 129(175)       | BPR88AC-HJ6AAS | -JD 114 | -JM 115 |
|          | 3.5      | アルミ     | 4360      | 2080 | 380 | 945※5     | 110(150)       | BPR88AC-HL6AA  | -D 116  | -M 117  |
|          | 3.5      | アルミ     | 4360      | 2080 | 380 | 945       | 129(175)       | BPR88AC-HL6AAS | -D 118  | -M 119  |
|          | 4.6      | アルミ     | 4360      | 2080 | 380 | 1020※6    | 110(150)       | BPR88YC-HR6AA  | -D 120  | -M 121  |
|          | 4.6      | アルミ     | 4360      | 2080 | 380 | 1020      | 129(175)       | BPR88YC-HR6AAS | -D 122  | -M 123  |
|          | 2        | 木製      | 4355      | 2070 | 380 | 995※7     | 110(150)       | BPR88AC-HE5AA  | -D 124  | -M 125  |
|          | 3        | 木製      | 4355      | 2070 | 380 | 1065※8    | 110(150)       | BPR88AC-HJ5AA  | -D 126  | -M 127  |
| 高床ダブルタイヤ | 3        | 木製      | 4355      | 2070 | 380 | 1040※9    | 110(150)       | BPR88AC-HJ5AA  | -JD 128 | -JM 129 |
|          | 3        | 木製      | 4355      | 2070 | 380 | 1065      | 129(175)       | BPR88AC-HJ5AAS | -D 130  | -M 131  |
|          | 3        | 木製      | 4355      | 2070 | 380 | 1050      | 129(175)       | BPR88AC-HJ5AAS | -JD 132 | -JM 133 |
|          | 3.5      | 木製      | 4355      | 2070 | 380 | 1060※10   | 110(150)       | BPR88AC-HL5AA  | -D 134  | -M 135  |
|          | 3.5      | 木製      | 4355      | 2070 | 380 | 1060      | 129(175)       | BPR88AC-HL5AAS | -D 136  | -M 137  |
|          | 4        | 木製      | 4355      | 2070 | 380 | 1060※10   | 110(150)       | BPR88AC-HN5AA  | -D 138  | -M 139  |
|          | 4        | 木製      | 4355      | 2070 | 380 | 1060      | 129(175)       | BPR88AC-HN5AAS | -D 140  | -M 141  |
|          | 4        | 木製      | 4355      | 2070 | 380 | 1060※10   | 110(150)       | BPR88C -HN5AA  | -D 142  | -M 143  |
|          | 4        | 木製      | 4355      | 2070 | 380 | 1060      | 129(175)       | BPR88C -HN5AAS | -D 144  | -M 145  |
|          | 4.6      | 木製      | 4355      | 2070 | 380 | 1070※11   | 110(150)       | BPR88YC-HR5AA  | -D 146  | -M 147  |
|          | 4.6      | 木製      | 4355      | 2070 | 380 | 1070      | 129(175)       | BPR88YC-HR5AAS | -D 148  | -M 149  |

※1:数値はISIM車(MT車は900) ※2:数値はISIM車(MT車は885) ※3:数値はISIM車(MT車は940) ※4:数値はISIM車(MT車は930) ※5:数値はISIM車(MT車は935) ※6:数値はISIM車(MT車は1010)  
※7:数値はISIM車(MT車は985) ※8:数値はISIM車(MT車は1055) ※9:数値はISIM車(MT車は1030) ※10:数値はISIM車(MT車は1050) ※11:数値はISIM車(MT車は1060)

2WD

シングルキャブ | ワイドキャブ


■ 超ロングボディ | 最大積載量2~4.6t



フルフラットロー  
BNR88AM-KE6AA



高床ダブルタイヤ  
BPR88AC-KE5AA

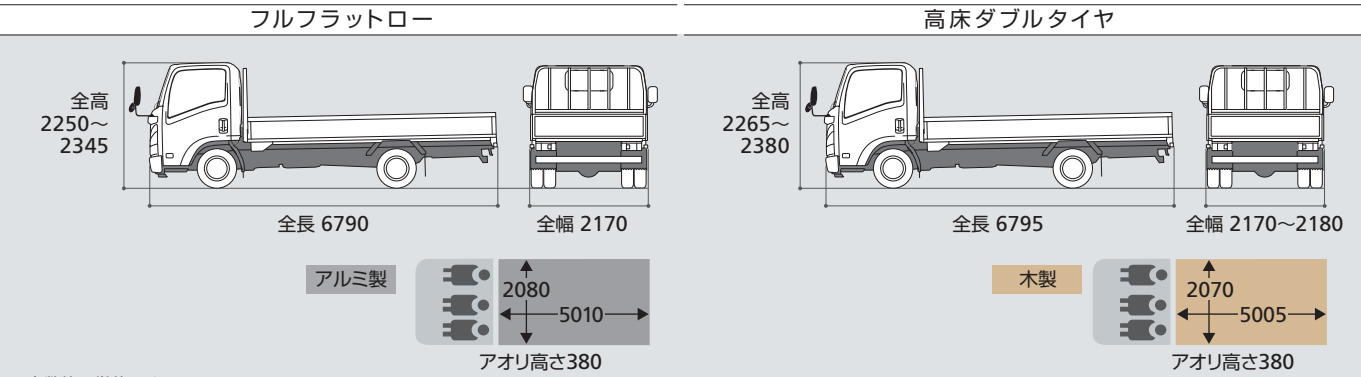

| タイヤ区分    | 最大積載量(t) | 荷台アオリ仕様 | 荷台内寸法(mm) |      |     | 床面地上高(mm) | エンジン最高出力kW(PS) | 車両型式           | 諸元表No.  |         |
|----------|----------|---------|-----------|------|-----|-----------|----------------|----------------|---------|---------|
|          |          |         | 長さ        | 幅    | 高さ  |           |                |                | ISIM    | MT      |
| フルフラットロー | 2        | 木製      | 5010      | 2080 | 380 | 905※      | 110(150)       | BNR88AM-KE6AA  | -D 150  | -M 151  |
|          | 2        | アルミ     | 5010      | 2080 | 380 | 890       | 110(150)       | BPR88AC-KE6AA  | -D 152  | -M 153  |
|          | 3        | アルミ     | 5010      | 2080 | 380 | 940       | 110(150)       | BPR88AC-KJ6AA  | -D 154  | -M 155  |
|          | 3        | アルミ     | 5010      | 2080 | 380 | 940       | 110(150)       | BPR88AC-KJ6AA  | -JD 156 | -JM 157 |
|          | 3        | アルミ     | 5010      | 2080 | 380 | 940       | 129(175)       | BPR88AC-KJ6AAS | -D 158  | -M 159  |
|          | 3        | アルミ     | 5010      | 2080 | 380 | 940       | 129(175)       | BPR88AC-KJ6AAS | -JD 160 | -JM 161 |
|          | 3.5      | アルミ     | 5010      | 2080 | 380 | 935       | 110(150)       | BPR88AC-KL6AA  | -D 162  | -M 163  |
|          | 3.5      | アルミ     | 5010      | 2080 | 380 | 935       | 129(175)       | BPR88AC-KL6AAS | -D 164  | -M 165  |
|          | 4.6      | アルミ     | 5010      | 2080 | 380 | 1005      | 110(150)       | BPR88YC-KR6AA  | -D 166  | -M 167  |
|          | 4.6      | アルミ     | 5010      | 2080 | 380 | 1005      | 129(175)       | BPR88YC-KR6AAS | -D 168  | -M 169  |
|          | 2        | 木製      | 5005      | 2070 | 380 | 985       | 110(150)       | BPR88AC-KE5AA  | -D 170  | -M 171  |
|          | 3        | 木製      | 5005      | 2070 | 380 | 1055      | 110(150)       | BPR88AC-KJ5AA  | -D 172  | -M 173  |
| 高床ダブルタイヤ | 3        | 木製      | 5005      | 2070 | 380 | 1055      | 110(150)       | BPR88AC-KJ5AA  | -JD 174 | -JM 175 |
|          | 3        | 木製      | 5005      | 2070 | 380 | 1055      | 129(175)       | BPR88AC-KJ5AAS | -D 176  | -M 177  |
|          | 3        | 木製      | 5005      | 2070 | 380 | 1055      | 129(175)       | BPR88AC-KJ5AAS | -JD 178 | -JM 179 |
|          | 3.5      | 木製      | 5005      | 2070 | 380 | 1045      | 110(150)       | BPR88AC-KL5AA  | -D 180  | -M 181  |
|          | 3.5      | 木製      | 5005      | 2070 | 380 | 1045      | 129(175)       | BPR88AC-KL5AAS | -D 182  | -M 183  |
|          | 4        | 木製      | 5005      | 2070 | 380 | 1045      | 110(150)       | BPR88AC-KN5AA  | —       | -M 184  |
|          | 4        | 木製      | 5005      | 2070 | 380 | 1045      | 110(150)       | BPR88C -KN5AA  | -D 185  | -M 186  |
|          | 4        | 木製      | 5005      | 2070 | 380 | 1045      | 129(175)       | BPR88C -KN5AAS | -D 187  | -M 188  |
|          | 4        | 木製      | 5005      | 2070 | 380 | 1055      | 110(150)       | BPR88AM-KN5AA  | -D 189  | —       |
|          | 4        | 木製      | 5005      | 2070 | 380 | 1055      | 129(175)       | BPR88AM-KN5AAS | -D 190  | -M 191  |
|          | 4.6      | 木製      | 5005      | 2070 | 380 | 1055      | 110(150)       | BPR88YC-KR5AA  | -D 192  | -M 193  |
|          | 4.6      | 木製      | 5005      | 2070 | 380 | 1055      | 129(175)       | BPR88YC-KR5AAS | -D 194  | -M 195  |

※:数値は195/85R16装着車(205/75R16装着車は890)

2WD      ダブルキャブ | 標準キャブ

■ 標準ボディ | 最大積載量1.75～2t



フルフラットロー  
BJR88AF-EE6LWA



フラットロー  
BJR88AF-ED4LWA

フルフラットロー

Technical drawing of a Full Flatbed truck. The side view shows a height of 1975 mm and a length of 4690 mm. The rear view shows a width of 1695 mm. A detail of the bed shows a height of 1620 mm, a width of 2085 mm, and a height from the chassis of 380 mm. The bed is labeled as wooden (木製).

フラットロー

Technical drawing of a Flatbed truck. The side view shows a height range of 1975~1990 mm and a length of 4690 mm. The rear view shows a width of 1695 mm. A detail of the bed shows a height of 1620 mm, a width of 2085 mm, and a height from the chassis of 380 mm. The bed is labeled as wooden (木製).

◆数値の単位はすべてmm

| タイヤ区分    | 最大積載量(t) | 荷台アオリ仕様 | 荷台内寸法(mm) |      |     | 床面地上高(mm) | エンジン最高出力kW(PS) | 車両型式           | 諸元表NO. |        |
|----------|----------|---------|-----------|------|-----|-----------|----------------|----------------|--------|--------|
|          |          |         | 長さ        | 幅    | 高さ  |           |                |                | ISIM   | MT     |
| フルフラットロー | 2        | 木製      | 2085      | 1620 | 380 | 835       | 110(150)       | BJR88AF-EE6LWA | -D 196 | -M 197 |
| フラットロー   | 1.75     | 木製      | 2085      | 1620 | 380 | 805※      | 110(150)       | BJR88AF-ED4LWA | -D 198 | -M 199 |


は5t限定準中型免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。  
※:数値はISIM車(MT車は820)

2WD      ダブルキャブ | ハイキャブ

■ ロングボディ | 最大積載量1.8t



フルフラットロー  
BLR88AC-HU6LWA
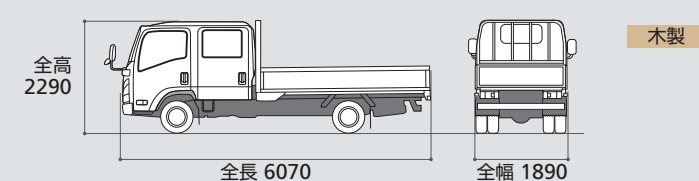
| フルフラットロー                                                                            |          |         |           |      |     |           |                |                |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------|-----|-----------|----------------|----------------|--------|--------|
|  |          |         |           |      |     |           |                |                |        |        |
| ◆数値の単位はすべてmm                                                                        |          |         |           |      |     |           |                |                |        |        |
| タイヤ区分                                                                               | 最大積載量(t) | 荷台アオリ仕様 | 荷台内寸法(mm) |      |     | 床面地上高(mm) | エンジン最高出力kW(PS) | 車両型式           | 諸元表No. |        |
|                                                                                     |          |         | 長さ        | 幅    | 高さ  |           |                |                | ISIM   | MT     |
| フルフラットロー                                                                            | 1.8      | 木製      | 3240      | 1790 | 380 | 945       | 110(150)       | BLR88AC-HU6LWA | -D 200 | -M 201 |

は5t限定準中型免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。

2WD ダブルキャブ | ワイドキャブ

■ ロングボディ | 最大積載量1.55～2.75t



フルフラットロー

全高 2320

全長 6190

全幅 2040

木製

1910

3320

アオリ高さ380

高床ダブルタイヤ

全高 2285

全長 6190

全幅 2040

木製

1910

3320

アオリ高さ380


◆数値の単位はすべてmm

| タイヤ区分    | 最大積載量 (t) | 荷台アオリ仕様 | 荷台内寸法 (mm) |      |     | 床面地上高 (mm) | エンジン最高出力 kW(PS) | 車両型式           | 諸元表No. |        |
|----------|-----------|---------|------------|------|-----|------------|-----------------|----------------|--------|--------|
|          |           |         | 長さ         | 幅    | 高さ  |            |                 |                | ISIM   | MT     |
| フルフラットロー | 1.55      | 木製      | 3320       | 1910 | 380 | 945※1      | 110(150)        | BNR88AM-HT6WA  | -D 202 | -M 203 |
|          | 2         | 木製      | 3320       | 1910 | 380 | 945※1      | 110(150)        | BPR88AC -HE6WA | -D 204 | -M 205 |
| 高床ダブルタイヤ | 2.75      | 木製      | 3320       | 1910 | 380 | 1015※2     | 110(150)        | BPR88AC -HH5WA | -D 206 | -M 207 |

※1: 数値はISIM車 (MT車は935) ※2: 数値はISIM車 (MT車は1005)

■ 超ロングボディ | 最大積載量2.75t

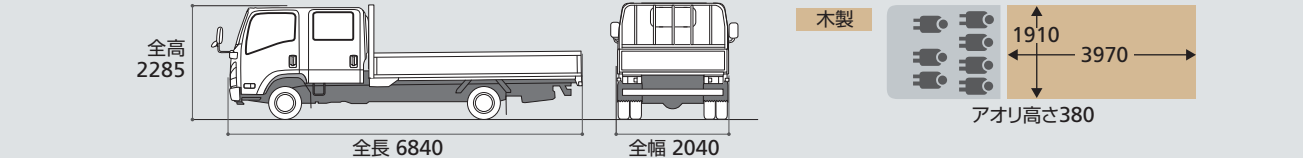


| 高床ダブルタイヤ                                                                             |          |         |           |      |     |           |                |               |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------|-----|-----------|----------------|---------------|--------|--------|
|  |          |         |           |      |     |           |                |               |        |        |
| ◆数値の単位はすべてmm                                                                         |          |         |           |      |     |           |                |               |        |        |
| タイヤ区分                                                                                | 最大積載量(t) | 荷台アオリ仕様 | 荷台内寸法(mm) |      |     | 床面地上高(mm) | エンジン最高出力kW(PS) | 車両型式          | 諸元表No. |        |
|                                                                                      |          |         | 長さ        | 幅    | 高さ  |           |                |               | ISIM   | MT     |
| 高床ダブルタイヤ                                                                             | 2.75     | 木製      | 3970      | 1910 | 380 | 1005      | 110(150)       | BPR88AC-KH5WA | -D 208 | -M 209 |

4WD シングルキャブ | 標準キャブ

■ 標準ボディ | フルフラットロー | 最大積載量2～3t

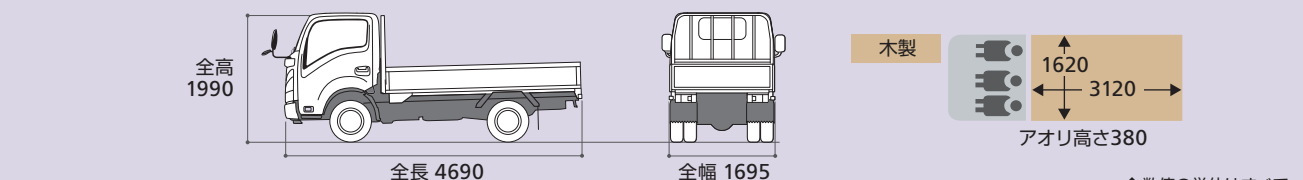

| 標準ボディ                                                                               |          |         |           |      |     |           |                |                |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------|-----|-----------|----------------|----------------|--------|--------|
|  |          |         |           |      |     |           |                |                |        |        |
| ◆数値の単位はすべてmm                                                                        |          |         |           |      |     |           |                |                |        |        |
| タイヤ区分                                                                               | 最大積載量(t) | 荷台アオリ仕様 | 荷台内寸法(mm) |      |     | 床面地上高(mm) | エンジン最高出力kW(PS) | 車両型式           | 諸元表No. |        |
|                                                                                     |          |         | 長さ        | 幅    | 高さ  |           |                |                | ISIM   | MT     |
| フルフラットロー                                                                            | 2        | 木製      | 3120      | 1620 | 380 | 900       | 110(150)       | BJS88AF -EE6AA | -D 210 | -M 211 |
|                                                                                     | 2        | 木製      | 3120      | 1620 | 380 | 900       | 110(150)       | BKS88AF -EE6AA | -D 212 | -M 213 |
|                                                                                     | 3        | 木製      | 3120      | 1620 | 380 | 910       | 110(150)       | BKS88AM-EJ6AA  | -D 214 | -M 215 |
|                                                                                     | 3        | 木製      | 3120      | 1620 | 380 | 920       | 110(150)       | BKS88AM-EJ6AA  | -D 216 | -M 217 |

は5t限定準中型免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。

4WD シングルキャブ | ハイキャブ

■ セミロングボディ  
フルフラットロー | 最大積載量2t





BMS88AC-FE6AA

■ ロングボディ  
フルフラットロー | 最大積載量1.9～3t



BLS88AC-HY6AA
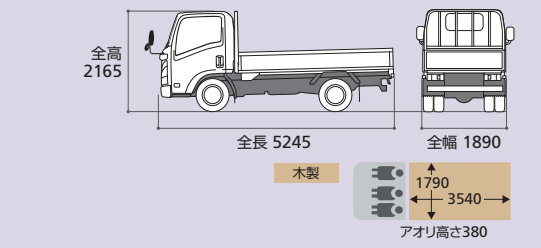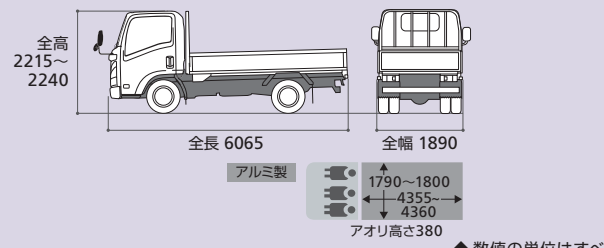
| セミロングボディ                                                                              |          |         |           |      |     |           |                |               |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------|-----|-----------|----------------|---------------|--------|--------|
|  |          |         |           |      |     |           |                |               |        |        |
| ロングボディ                                                                                |          |         |           |      |     |           |                |               |        |        |
|  |          |         |           |      |     |           |                |               |        |        |
| ◆数値の単位はすべてmm                                                                          |          |         |           |      |     |           |                |               |        |        |
| タイヤ区分                                                                                 | 最大積載量(t) | 荷台アオリ仕様 | 荷台内寸法(mm) |      |     | 床面地上高(mm) | エンジン最高出力kW(PS) | 車両型式          | 諸元表No. |        |
|                                                                                       |          |         | 長さ        | 幅    | 高さ  |           |                |               | ISIM   | MT     |
| フルフラットロー                                                                              | 2        | 木製      | 3540      | 1790 | 380 | 975       | 110(150)       | BMS88AC-FE6AA | -D 218 | -M 219 |
|                                                                                       | 1.9      | アルミ     | 4360      | 1800 | 380 | 940       | 110(150)       | BLS88AC-HY6AA | -D 220 | -M 221 |
|                                                                                       | 2        | アルミ     | 4360      | 1800 | 380 | 940       | 110(150)       | BMS88AC-HE6AA | -D 222 | -M 223 |
|                                                                                       | 3        | アルミ     | 4360      | 1800 | 380 | 960       | 110(150)       | BMS88AC-HJ6AA | -      | -M 224 |
|                                                                                       | 3        | 木製      | 4355      | 1790 | 380 | 960       | 110(150)       | BMS88AM-HJ6AA | -D 225 | -      |


は5t限定準中型免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。

4WD シングルキャブ | ワイドキャブ

■ロングボディ | フルフラットロー | 最大積載量1.9～3t



BPS88AC-HE6AA

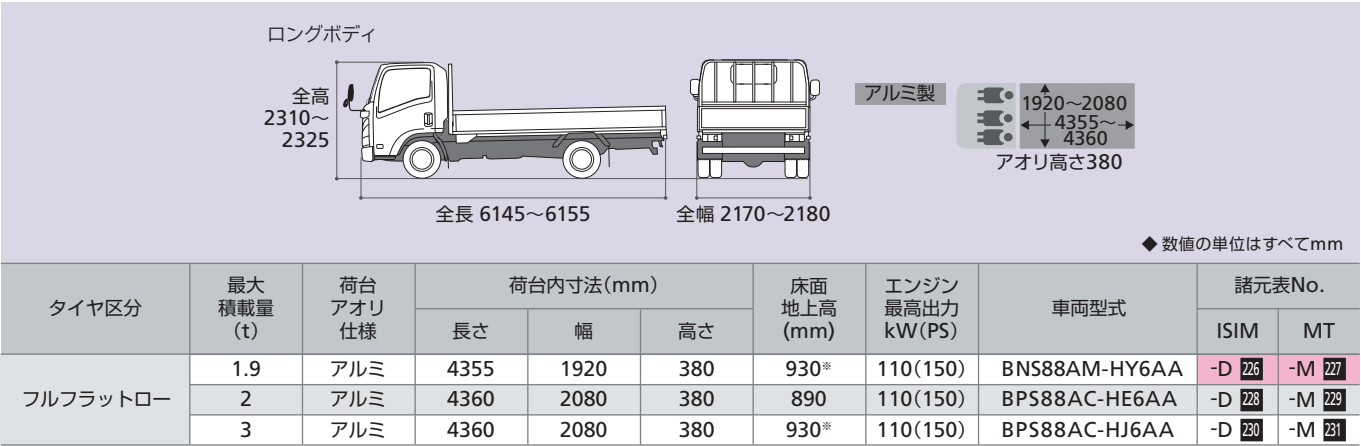


4WD シングルキャブ | ワイドキャブ

■超ロングボディ | フルフラットロー | 最大積載量3t



BPS88AC-KJ6AA

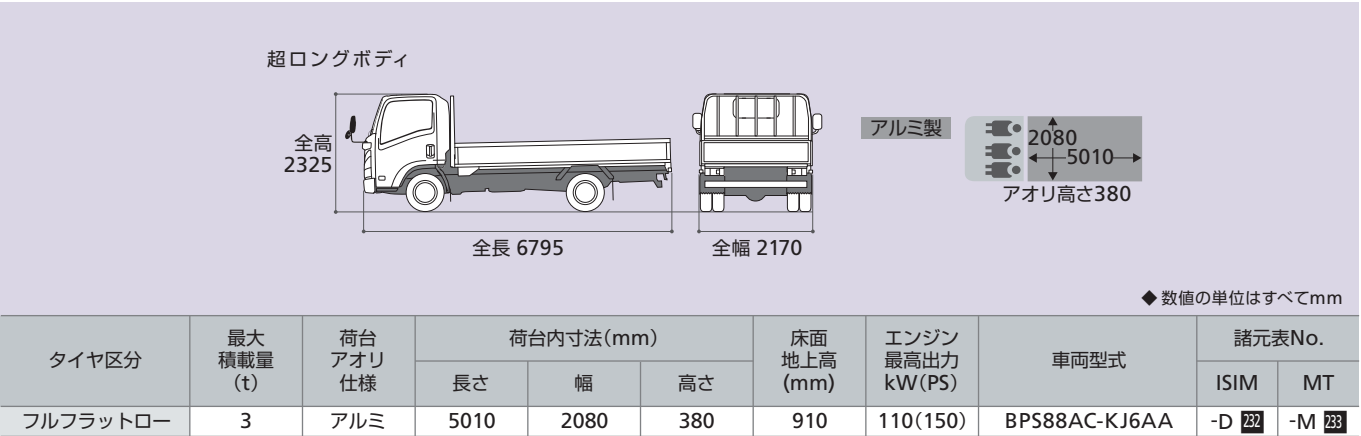


4WD ダブルキャブ | 標準キャブ

■標準ボディ | フルフラットロー | 最大積載量1.9～2t



BJS88AF-EY6WA

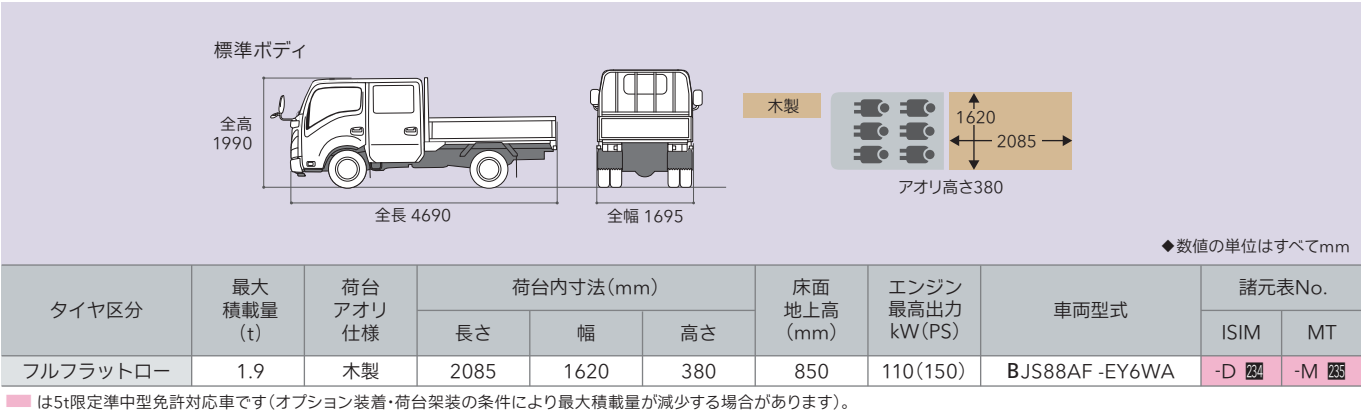


4WD ダブルキャブ | ワイドキャブ

■ロングボディ | フルフラットロー | 最大積載量2～3t



BPS88AC-HE6WA

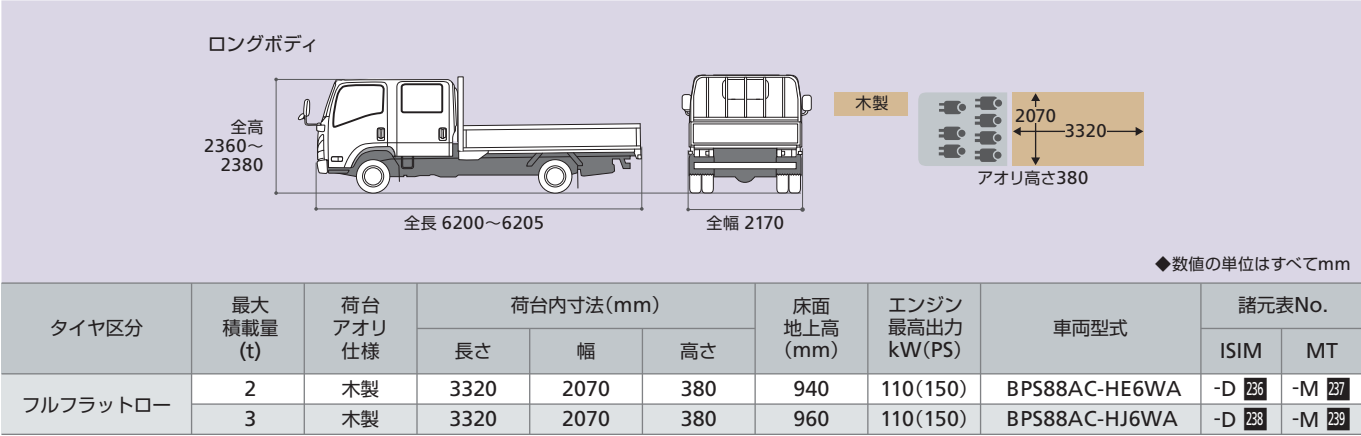



|      |                   |                |                   |
|------|-------------------|----------------|-------------------|
| 主要諸元 | 2WD シングルキャブ 標準キャブ | 標準ボディ／高床ダブルタイヤ | セミロングボディ／フルフラットロー |
|------|-------------------|----------------|-------------------|

| キャブ         | 標準キャブ               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ボディ         | 標準ボディ               |                     |                     |                     | セミロングボディ            |                     |                     |                     |
| タイヤ区分       | 高床ダブルタイヤ            |                     |                     |                     | フルフラットロー            |                     |                     |                     |
| 最大積載量 t     | 2.95                |                     | 3                   |                     | 2                   |                     |                     |                     |
| フロントサスペンション | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント            |
| トランスミッション   | ISIM(9速)            | MT(6速)              | ISIM(9速)            | MT(6速)              | ISIM(9速)            | MT(5速)              | ISIM(9速)            | MT(6速)              |
| 車両型式        | BKR88AF<br>-EZ5AA-D | BKR88AF<br>-EZ5AA-M | BKR88AF<br>-EJ5AA-D | BKR88AF<br>-EJ5AA-M | BJR88AC<br>-FE6AA-D | BJR88AC<br>-FE6AA-M | BKR88AC<br>-FE6AA-D | BKR88AC<br>-FE6AA-M |
| 諸元表 No.     | <b>21</b>           | <b>22</b>           | <b>23</b>           | <b>24</b>           | <b>25</b>           | <b>26</b>           | <b>27</b>           | <b>28</b>           |
| 免許区分        | 準中型                 | 準中型                 | 準中型                 | 準中型                 | 準中型※1               | 準中型※1               | 準中型                 | 準中型                 |
| ナンバー区分      | 4ナンバー車              | 4ナンバー車              | 4ナンバー車              | 4ナンバー車              | 1ナンバー車              | 1ナンバー車              | 1ナンバー車              | 1ナンバー車              |

| ●寸法 mm   |    | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ |
|----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 荷台仕様     |    | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ |
| ワンハンドゲート |    | なし    | なし    | なし    | なし    | なし    | なし    | なし    |
| 車両全長     |    | 4690  | 4690  | 4690  | 4690  | 5165  | 5165  | 5165  |
| 車両全幅     |    | 1695  | 1695  | 1695  | 1695  | 1890  | 1890  | 1890  |
| 車両全高     |    | 1990  | 1990  | 1990  | 1990  | 2080  | 2080  | 2090  |
| ホイールベース  |    | 2490  | 2490  | 2490  | 2490  | 2760  | 2760  | 2760  |
| トレッド     | 前  | 1395  | 1395  | 1395  | 1395  | 1395  | 1395  | 1395  |
|          | 後  | 1240  | 1240  | 1240  | 1240  | 1425  | 1425  | 1425  |
| 荷台内寸法    | 長さ | 3120  | 3120  | 3120  | 3120  | 3540  | 3540  | 3540  |
|          | 幅  | 1620  | 1620  | 1620  | 1620  | 1790  | 1790  | 1790  |
|          | 高さ | 380   | 380   | 380   | 380   | 380   | 380   | 380   |
| 床面地上高    |    | 965   | 965   | 965   | 965   | 875   | 875   | 890   |
| 最低地上高    |    | 185   | 185   | 185   | 185   | 155   | 155   | 165   |

| ●重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります） |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 車両重量 kg                         | 2410 | 2370 | 2410 | 2370 | 2470 | 2420 | 2490 | 2450 |
| 車両総重量 kg                        | 5525 | 5485 | 5575 | 5535 | 4635 | 4585 | 4655 | 4615 |
| 乗車定員 人                          | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |

●性能

|                                    |                                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| エンジン型式                             |                                                | 4JZ1-TCS            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 総排気量   cm(cc)                      |                                                | 2999                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 最高出力※ <sup>2</sup> kW(PS)/rpm      |                                                | 110(150)/2450       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 最大トルク※ <sup>2</sup> N・m(kgf・m)/rpm |                                                | 430(43.8)/1400~2450 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 最小回転半径   m                         |                                                | 4.8                 | 4.8                 | 4.8                 | 4.8                 | 4.9                 | 4.9                 | 4.9                 | 4.9                 |
| ECO<br>STOP<br>付車                  | 重量車モード<br>燃費値※ <sup>3</sup><br>JH25       km/L | <b><u>12.19</u></b> | <b><u>11.91</u></b> | <b><u>12.19</u></b> | <b><u>11.91</u></b> | <b><u>13.80</u></b> | <b><u>13.43</u></b> | <b><u>13.80</u></b> | <b><u>13.11</u></b> |
| ECO<br>STOP<br>無車                  | 重量車モード<br>燃費値※ <sup>3</sup><br>JH25       km/L | <b><u>11.75</u></b> | <b><u>11.48</u></b> | <b><u>11.75</u></b> | <b><u>11.48</u></b> | <b><u>13.31</u></b> | <b><u>12.99</u></b> | <b><u>13.31</u></b> | <b><u>13.09</u></b> |

| ●その他       |   | MYR-9R    | MYY-6Z    | MYR-9R    | MYY-6Z    | MYR-9R    | MYY-5T    | MYR-9R    | MYY-6Z    |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ミッション型式    |   | MYR-9R    | MYY-6Z    | MYR-9R    | MYY-6Z    | MYR-9R    | MYY-5T    | MYR-9R    | MYY-6Z    |
| 最終減速比      |   | 5.571     | 5.375     | 5.571     | 5.375     | 4.100     | 4.100     | 5.125     | 4.777     |
| バッテリー型式    |   | 80D26L ×2 | 80D26L ×2 | 80D26L ×2 | 80D26L ×2 | 80D26L ×2 | 80D26L ×2 | 80D26L ×2 | 80D26L ×2 |
| 燃料タンク容量 L  |   | 70        | 70        | 70        | 70        | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 尿素水タンク容量 L |   | 14        | 14        | 14        | 14        | 14        | 14        | 14        | 14        |
| ブレーキシステム   | 前 | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      |
|            | 後 | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      |
| タイヤ        | 前 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 205/65R16 | 205/65R16 | 205/70R16 | 205/70R16 |
|            | 後 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 205/65R16 | 205/65R16 | 205/70R16 | 205/70R16 |

※1:5トン限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。  
※2:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。  
※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

|      |                   |                   |
|------|-------------------|-------------------|
| 主要諸元 | 2WD シングルキャブ 標準キャブ | セミロングボディ／高床ダブルタイヤ |
|------|-------------------|-------------------|

| キャブ         | 標準キャブ              |                    |                    |                    |                     |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| ボディ         | セミロングボディ           |                    |                    |                    |                     |
| タイヤ区分       | 高床ダブルタイヤ           |                    |                    |                    |                     |
| 最大積載量 t     | 2                  |                    | 4                  |                    |                     |
| フロントサスペンション | リーフリジット            | リーフリジット            | リーフリジット            | リーフリジット            | リーフリジット             |
| トランスミッション   | ISIM(9速)           | MT(6速)             | ISIM(9速)           | MT(6速)             | ISIM(9速)            |
| 車両型式        | BKR88C<br>-FE5AA-D | BKR88C<br>-FE5AA-M | BKR88C<br>-FN5AA-D | BKR88C<br>-FN5AA-M | BKR88YM<br>-FN5AA-D |
| 諸元表 No.     | <b>29</b>          | <b>30</b>          | <b>31</b>          | <b>32</b>          | <b>33</b>           |
| 免許区分        | 準中型                | 準中型                | 準中型                | 準中型                | 準中型                 |
| ナンバー区分      | 1ナンバー車             | 1ナンバー車             | 1ナンバー車             | 1ナンバー車             | 1ナンバー車              |

| ●寸法 mm   |    | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ |
|----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 荷台仕様     |    | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ |
| ワンハンドゲート |    | なし    | なし    | なし    | なし    | なし    |
| 車両全長     |    | 5170  | 5170  | 5170  | 5170  | 5170  |
| 車両全幅     |    | 1890  | 1890  | 1890  | 1890  | 1890  |
| 車両全高     |    | 2150  | 2150  | 2160  | 2160  | 2160  |
| ホイールベース  |    | 2750  | 2750  | 2750  | 2750  | 2750  |
| トレッド     | 前  | 1475  | 1475  | 1500  | 1500  | 1500  |
|          | 後  | 1425  | 1425  | 1435  | 1435  | 1435  |
| 荷台内寸法    | 長さ | 3540  | 3540  | 3540  | 3540  | 3540  |
|          | 幅  | 1790  | 1790  | 1790  | 1790  | 1790  |
|          | 高さ | 380   | 380   | 380   | 380   | 380   |
| 床面地上高    |    | 1005  | 1005  | 1035  | 1035  | 1035  |
| 最低地上高    |    | 170   | 170   | 190   | 190   | 190   |

| ●重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります） |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| 車両重量 kg                         | 2530 | 2490 | 2650 | 2610 | 2650 |
| 車両総重量 kg                        | 4695 | 4655 | 6815 | 6775 | 6815 |
| 乗車定員 人                          | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |

| ●性能                    |                               | 4JZ1-TCS            |              |              |              |             |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| エンジン型式                 |                               | 4JZ1-TCS            |              |              |              |             |
| 総排気量 cm(cc)            |                               | 2999                |              |              |              |             |
| 最高出力※1 kW(PS)/rpm      |                               | 110(150)/2450       |              |              |              |             |
| 最大トルク※1 N・m(kgf・m)/rpm |                               | 430(43.8)/1400～2450 |              |              |              |             |
| 最小回転半径 m               |                               | 5.1                 | 5.1          | 5.4          | 5.4          | 5.4         |
| ECO STOP 付車            | 重量車モード<br>燃費値※ 2<br>JH25 km/L | <b>13.80</b>        | <b>13.11</b> | <b>10.70</b> | <b>10.47</b> | <b>9.68</b> |
| ECO STOP 無車            | 重量車モード<br>燃費値※ 2<br>JH25 km/L | <b>13.31</b>        | <b>13.09</b> | <b>10.42</b> | <b>10.21</b> | <b>9.50</b> |

| ●その他       |   | MYR-9R    | MYY-6Z    | MYR-9R      | MYY-6Z      | MYR-9R      |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| ミッション型式    |   | MYR-9R    | MYY-6Z    | MYR-9R      | MYY-6Z      | MYR-9R      |
| 最終減速比      |   | 5.375     | 5.125     | 6.833       | 6.500       | 6.500       |
| バッテリー型式    |   | 80D26L ×2 | 80D26L ×2 | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   |
| 燃料タンク容量 L  |   | 100       | 100       | 100         | 100         | 100         |
| 尿素水タンク容量 L |   | 14        | 14        | 14          | 14          | 14          |
| ブレーキシステム   | 前 | ディスク      | ディスク      | ディスク        | ディスク        | ディスク        |
|            | 後 | ディスク      | ディスク      | ディスク        | ディスク        | ディスク        |
| タイヤ        | 前 | 195/85R16 | 195/85R16 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 |
|            | 後 | 195/85R16 | 195/85R16 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 |

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。  
※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。





|      |                   |
|------|-------------------|
| 主要諸元 | 2WD シングルキャブ ハイキャブ |
|      | ロングボディ／フルフラットロー   |

| キ ャ ブ       | ハイキャブ               |                     |
|-------------|---------------------|---------------------|
| ボ デ ィ       | ロングボディ              |                     |
| タ イ ヤ 区 分   | フルフラットロー            |                     |
| 最 大 積 載 量 t | 2                   |                     |
| フロントサスペンション | インデペンデント            | インデペンデント            |
| トランスミッション   | ISIM(9速)            | MT(6速)              |
| 車 両 型 式     | BMR88AC<br>-HE6AA-D | BMR88AC<br>-HE6AA-M |
| 諸 元 表 No.   | <b>58</b>           | <b>59</b>           |
| 免 許 区 分     | 準中型                 | 準中型                 |
| ナ ン バ ー 区 分 | 1ナンバー車              | 1ナンバー車              |

| ●寸法 mm      |    | ●：標準 ▲：オプション |       |       |        |       |
|-------------|----|--------------|-------|-------|--------|-------|
| 荷 台 仕 様     |    | ●            | ▲     | ▲     | ●      | ▲     |
|             |    | アルミアオリ       | 木製アオリ | 木製アオリ | アルミアオリ | 木製アオリ |
| ワンハンドゲート    |    | なし           | 付     | なし    | なし     | なし    |
| 車 両 全 長     |    | 6065         | 6070  | 6070  | 6065   | 6070  |
| 車 両 全 幅     |    | 1890         | 1905  | 1890  | 1890   | 1905  |
| 車 両 全 高     |    | 2210         | 2210  | 2210  | 2210   | 2210  |
| ホ イ ール ベ ース |    | 3360         | 3360  | 3360  | 3360   | 3360  |
| ト レ ッ ド     | 前  | 1395         | 1395  | 1395  | 1395   | 1395  |
|             | 後  | 1425         | 1425  | 1425  | 1425   | 1425  |
| 荷 台 内 寸 法   | 長さ | 4360         | 4355  | 4355  | 4360   | 4355  |
|             | 幅  | 1800         | 1790  | 1790  | 1800   | 1790  |
|             | 高さ | 380          | 380   | 380   | 380    | 380   |
| 床 面 地 上 高   |    | 905          | 905   | 905   | 905    | 905   |
| 最 低 地 上 高   |    | 175          | 175   | 175   | 175    | 175   |

●重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります）

| 車 両 重 量 kg   | 2590 | 2640 | 2630 | 2550 | 2600 | 2590 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 車 両 総 重 量 kg | 4755 | 4805 | 4795 | 4715 | 4765 | 4755 |
| 乗 車 定 員 人    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |

| ●性能                    |                              |                     |              |              |              |              |
|------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| エ ン ジ ン 型 式            |                              | 4JZ1-TCS            |              |              |              |              |
| 総 排 気 量 cm(cc)         |                              | 2999                |              |              |              |              |
| 最高出力※1 kW(PS)/rpm      |                              | 110(150)/2450       |              |              |              |              |
| 最大トルク※1 N・m(kgf・m)/rpm |                              | 430(43.8)/1400～2450 |              |              |              |              |
| 最 小 回 転 半 径 m          |                              | 5.8                 | 5.8          | 5.8          | 5.8          | 5.8          |
| ECO<br>STOP<br>付車      | 重量車モード<br>燃費値※2<br>JH25 km/L | <b>13.80</b>        | <b>13.80</b> | <b>13.80</b> | <b>13.11</b> | <b>13.11</b> |
| ECO<br>STOP<br>無車      | 重量車モード<br>燃費値※2<br>JH25 km/L | <b>13.31</b>        | <b>13.31</b> | <b>13.31</b> | <b>13.09</b> | <b>13.09</b> |

| ●その他              |   |           |           |           |           |           |           |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ミ ッ シ ョ ン 型 式     |   | MYR-9R    | MYR-9R    | MYR-9R    | MYY-6Z    | MYY-6Z    | MYY-6Z    |
| 最 終 減 速 比         |   | 5.375     | 5.375     | 5.375     | 5.125     | 5.125     | 5.125     |
| バ ッ テ リ ー 型 式     |   | 80D26L×2  | 80D26L×2  | 80D26L×2  | 80D26L×2  | 80D26L×2  | 80D26L×2  |
| 燃 料 タ ン ク 容 量 L   |   | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 尿 素 水 タ ン ク 容 量 L |   | 14        | 14        | 14        | 14        | 14        | 14        |
| ブ レ ー キ シ ス テ ム   | 前 | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      |
|                   | 後 | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      |
| タ イ ヤ             | 前 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 |
|                   | 後 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 |

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。  
※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

|      |                   |
|------|-------------------|
| 主要諸元 | 2WD シングルキャブ ハイキャブ |
|      | ロングボディ／フルフラットロー   |

| キ ャ ブ       | ハイキャブ               |                     |
|-------------|---------------------|---------------------|
| ボ デ ィ       | ロングボディ              |                     |
| タ イ ヤ 区 分   | フルフラットロー            |                     |
| 最 大 積 載 量 t | 3                   |                     |
| フロントサスペンション | インデペンデント            | インデペンデント            |
| トランスミッション   | ISIM(9速)            | MT(6速)              |
| 車 両 型 式     | BMR88AC<br>-HJ6AA-D | BMR88AC<br>-HJ6AA-M |
| 諸 元 表 No.   | <b>60</b>           | <b>61</b>           |
| 免 許 区 分     | 準中型                 | 準中型                 |
| ナ ン バ ー 区 分 | 1ナンバー車              | 1ナンバー車              |

| ●寸法 mm      |    | ●：標準 ▲：オプション |       |       |        |       |
|-------------|----|--------------|-------|-------|--------|-------|
| 荷 台 仕 様     |    | ●            | ▲     | ▲     | ●      | ▲     |
|             |    | アルミアオリ       | 木製アオリ | 木製アオリ | アルミアオリ | 木製アオリ |
| ワンハンドゲート    |    | なし           | 付     | なし    | なし     | なし    |
| 車 両 全 長     |    | 6065         | 6070  | 6070  | 6065   | 6070  |
| 車 両 全 幅     |    | 1890         | 1905  | 1890  | 1890   | 1905  |
| 車 両 全 高     |    | 2210         | 2210  | 2210  | 2210   | 2210  |
| ホ イ ール ベ ース |    | 3360         | 3360  | 3360  | 3360   | 3360  |
| ト レ ッ ド     | 前  | 1395         | 1395  | 1395  | 1395   | 1395  |
|             | 後  | 1425         | 1425  | 1425  | 1425   | 1425  |
| 荷 台 内 寸 法   | 長さ | 4360         | 4355  | 4355  | 4360   | 4355  |
|             | 幅  | 1800         | 1790  | 1790  | 1800   | 1790  |
|             | 高さ | 380          | 380   | 380   | 380    | 380   |
| 床 面 地 上 高   |    | 980          | 980   | 980   | 980    | 980   |
| 最 低 地 上 高   |    | 195          | 195   | 195   | 195    | 195   |

●重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります）

| 車 両 重 量 kg   | 2640 | 2690 | 2680 | 2600 | 2650 | 2640 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 車 両 総 重 量 kg | 5805 | 5855 | 5845 | 5765 | 5815 | 5805 |
| 乗 車 定 員 人    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |

| ●性能                    |                              |                     |              |              |              |              |
|------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| エ ン ジ ン 型 式            |                              | 4JZ1-TCS            |              |              |              |              |
| 総 排 気 量 cm(cc)         |                              | 2999                |              |              |              |              |
| 最高出力※1 kW(PS)/rpm      |                              | 110(150)/2450       |              |              |              |              |
| 最大トルク※1 N・m(kgf・m)/rpm |                              | 430(43.8)/1400～2450 |              |              |              |              |
| 最 小 回 転 半 径 m          |                              | 6.3                 | 6.3          | 6.3          | 6.3          | 6.3          |
| ECO<br>STOP<br>付車      | 重量車モード<br>燃費値※2<br>JH25 km/L | <b>12.19</b>        | <b>12.19</b> | <b>12.19</b> | <b>11.91</b> | <b>11.91</b> |
| ECO<br>STOP<br>無車      | 重量車モード<br>燃費値※2<br>JH25 km/L | <b>11.75</b>        | <b>11.75</b> | <b>11.75</b> | <b>11.48</b> | <b>11.48</b> |

| ●その他              |   |           |           |           |           |           |           |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ミ ッ シ ョ ン 型 式     |   | MYR-9R    | MYR-9R    | MYR-9R    | MYY-6Z    | MYY-6Z    | MYY-6Z    |
| 最 終 減 速 比         |   | 5.571     | 5.571     | 5.571     | 5.375     | 5.375     | 5.375     |
| バ ッ テ リ ー 型 式     |   | 80D26L×2  | 80D26L×2  | 80D26L×2  | 80D26L×2  | 80D26L×2  | 80D26L×2  |
| 燃 料 タ ン ク 容 量 L   |   | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 尿 素 水 タ ン ク 容 量 L |   | 14        | 14        | 14        | 14        | 14        | 14        |
| ブ レ ー キ シ ス テ ム   | 前 | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      |
|                   | 後 | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      |
| タ イ ヤ             | 前 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 |
|                   | 後 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 |

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。  
※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。













|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 主要諸元 | 2WD シングルキャブ ワイドキャブ <small>ロングボディ／高床ダブルタイヤ</small> |
|------|---------------------------------------------------|

| キ ャ ブ       | ワイドキャブ              |                     |
|-------------|---------------------|---------------------|
| ボ デ ィ       | ロングボディ              |                     |
| タ イ ヤ 区 分   | 高床ダブルタイヤ            |                     |
| 最 大 積 載 量 t | 2                   |                     |
| フロントサスペンション | インデペンデント            | インデペンデント            |
| トランスミッション   | ISIM(9速)            | MT(6速)              |
| 車 両 型 式     | BPR88AC<br>-HE5AA-D | BPR88AC<br>-HE5AA-M |
| 諸 元 表 No.   | <b>124</b>          | <b>125</b>          |
| 免 許 区 分     | 準中型                 | 準中型                 |
| ナ ン バ ー 区 分 | 1ナンバー車              | 1ナンバー車              |

| ●寸法 mm      |    | ●：標準 ▲：オプション |         |           |           |         |         |           |
|-------------|----|--------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 荷 台 幅 区 分   |    | ●<br>幅広      | ▲<br>幅広 | ▲<br>幅狭※1 | ▲<br>幅狭※1 | ●<br>幅広 | ▲<br>幅広 | ▲<br>幅狭※1 |
|             |    | 木製アオリ        | 木製アオリ   | 木製アオリ     | 木製アオリ     | 木製アオリ   | 木製アオリ   | 木製アオリ     |
| ワンハンドゲート    |    | なし           | 付       | なし        | 付         | なし      | 付       | なし        |
| 車 両 全 長     |    | 6145         | 6145    | 6145      | 6145      | 6145    | 6145    | 6145      |
| 車 両 全 幅     |    | 2170         | 2180    | 2040      | 2040      | 2170    | 2180    | 2040      |
| 車 両 全 高     |    | 2260         | 2260    | 2260      | 2260      | 2260    | 2260    | 2260      |
| ホ イ ール ベ ース |    | 3395         | 3395    | 3395      | 3395      | 3395    | 3395    | 3395      |
| ト レ ッ ド     | 前  | 1675         | 1675    | 1675      | 1675      | 1675    | 1675    | 1675      |
|             | 後  | 1485         | 1485    | 1485      | 1485      | 1485    | 1485    | 1485      |
| 荷 台 内 寸 法   | 長さ | 4355         | 4355    | 4355      | 4355      | 4355    | 4355    | 4355      |
|             | 幅  | 2070         | 2070    | 1910      | 1910      | 2070    | 2070    | 1910      |
|             | 高さ | 380          | 380     | 380       | 380       | 380     | 380     | 380       |
| 床 面 地 上 高   |    | 995          | 995     | 995       | 995       | 985     | 985     | 985       |
| 最 低 地 上 高   |    | 180          | 180     | 180       | 180       | 180     | 180     | 180       |

●重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります）

| 車 両 重 量 kg   | 2840 | 2850 | 2820 | 2830 | 2800 | 2810 | 2780 | 2790 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 車 両 総 重 量 kg | 5005 | 5015 | 4985 | 4995 | 4965 | 4975 | 4945 | 4955 |
| 乗 車 定 員 人    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |

| ●性能                    |                               |                     |              |              |              |              |              |              |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| エ ン ジ ン 型 式            |                               | 4JZ1-TCS            |              |              |              |              |              |              |
| 総 排 気 量 cm(cc)         |                               | 2999                |              |              |              |              |              |              |
| 最高出力※2 kW(PS)/rpm      |                               | 110(150)/2450       |              |              |              |              |              |              |
| 最大トルク※2 N・m(kgf・m)/rpm |                               | 430(43.8)/1400～2450 |              |              |              |              |              |              |
| 最 小 回 転 半 径 m          |                               | 5.6                 | 5.6          | 5.6          | 5.6          | 5.6          | 5.6          | 5.6          |
| ECO STOP 付車            | 重量車モード<br>燃費値※ 3<br>JH25 km/L | <b>13.80</b>        | <b>13.80</b> | <b>13.80</b> | <b>13.80</b> | <b>13.11</b> | <b>13.11</b> | <b>13.11</b> |
| ECO STOP 無車            | 重量車モード<br>燃費値※ 3<br>JH25 km/L | <b>13.31</b>        | <b>13.31</b> | <b>13.31</b> | <b>13.31</b> | <b>13.09</b> | <b>13.09</b> | <b>13.09</b> |

| ●その他            |   |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ミ ッ シ ョ ン 型 式   |   | MYR-9R    | MYR-9R    | MYR-9R    | MYR-9R    | MYY-6Z    | MYY-6Z    | MYY-6Z    |
| 最 終 減 速 比       |   | 5.571     | 5.571     | 5.571     | 5.571     | 5.375     | 5.375     | 5.375     |
| バ ッ テ リ ー 型 式   |   | 80D26L ×2 | 80D26L ×2 | 80D26L ×2 | 80D26L ×2 | 80D26L ×2 | 80D26L ×2 | 80D26L ×2 |
| 燃 料タンク容量 L      |   | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 尿素水タンク容量 L      |   | 14        | 14        | 14        | 14        | 14        | 14        | 14        |
| ブ レ ー キ シ ス テ ム | 前 | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      |
|                 | 後 | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      |
| タ イ ヤ           | 前 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 |
|                 | 後 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 |

※1:195/85R16 または 205/85R16 選択時のみ選択可能です。  
※2:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。  
※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 主要諸元 | 2WD シングルキャブ ワイドキャブ <small>ロングボディ／高床ダブルタイヤ</small> |
|------|---------------------------------------------------|

| キ ャ ブ       | ワイドキャブ              |                     |
|-------------|---------------------|---------------------|
| ボ デ ィ       | ロングボディ              |                     |
| タ イ ヤ 区 分   | 高床ダブルタイヤ            |                     |
| 最 大 積 載 量 t | 3                   |                     |
| フロントサスペンション | インデペンデント            | インデペンデント            |
| トランスミッション   | ISIM(9速)            | MT(6速)              |
| 車 両 型 式     | BPR88AC<br>-HJ5AA-D | BPR88AC<br>-HJ5AA-M |
| 諸 元 表 No.   | <b>126</b>          | <b>127</b>          |
| 免 許 区 分     | 準中型                 | 準中型                 |
| ナ ン バ ー 区 分 | 1ナンバー車              | 1ナンバー車              |

| ●寸法 mm      |    | ●：標準 ▲：オプション |         |            |            |         |         |            |
|-------------|----|--------------|---------|------------|------------|---------|---------|------------|
| 荷 台 幅 区 分   |    | ●<br>幅広      | ▲<br>幅広 | ▲<br>中間幅※1 | ▲<br>中間幅※1 | ●<br>幅広 | ▲<br>幅広 | ▲<br>中間幅※1 |
|             |    | 木製アオリ        | 木製アオリ   | 木製アオリ      | 木製アオリ      | 木製アオリ   | 木製アオリ   | 木製アオリ      |
| ワンハンドゲート    |    | なし           | 付       | なし         | 付          | なし      | 付       | なし         |
| 車 両 全 長     |    | 6145         | 6145    | 6145       | 6145       | 6145    | 6145    | 6145       |
| 車 両 全 幅     |    | 2170         | 2180    | 2090       | 2100       | 2170    | 2180    | 2100       |
| 車 両 全 高     |    | 2285         | 2285    | 2285       | 2285       | 2285    | 2285    | 2285       |
| ホ イ ール ベ ース |    | 3395         | 3395    | 3395       | 3395       | 3395    | 3395    | 3395       |
| ト レ ッ ド     | 前  | 1675         | 1675    | 1675       | 1675       | 1675    | 1675    | 1675       |
|             | 後  | 1525         | 1525    | 1525       | 1525       | 1525    | 1525    | 1525       |
| 荷 台 内 寸 法   | 長さ | 4355         | 4355    | 4355       | 4355       | 4355    | 4355    | 4355       |
|             | 幅  | 2070         | 2070    | 1990       | 1990       | 2070    | 2070    | 1990       |
|             | 高さ | 380          | 380     | 380        | 380        | 380     | 380     | 380        |
| 床 面 地 上 高   |    | 1065         | 1065    | 1065       | 1065       | 1055    | 1055    | 1055       |
| 最 低 地 上 高   |    | 200          | 200     | 200        | 200        | 200     | 200     | 200        |

●重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります）

| 車 両 重 量 kg   | 2910 | 2920 | 2900 | 2910 | 2870 | 2880 | 2860 | 2870 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 車 両 総 重 量 kg | 6075 | 6085 | 6065 | 6075 | 6035 | 6045 | 6025 | 6035 |
| 乗 車 定 員 人    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |

| ●性能                    |                               |                     |              |              |              |              |              |              |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| エ ン ジ ン 型 式            |                               | 4JZ1-TCS            |              |              |              |              |              |              |
| 総 排 気 量 cm(cc)         |                               | 2999                |              |              |              |              |              |              |
| 最高出力※2 kW(PS)/rpm      |                               | 110(150)/2450       |              |              |              |              |              |              |
| 最大トルク※2 N・m(kgf・m)/rpm |                               | 430(43.8)/1400～2450 |              |              |              |              |              |              |
| 最 小 回 転 半 径 m          |                               | 5.6                 | 5.6          | 5.6          | 5.6          | 5.6          | 5.6          | 5.6          |
| ECO STOP 付車            | 重量車モード<br>燃費値※ 3<br>JH25 km/L | <b>12.19</b>        | <b>12.19</b> | <b>12.19</b> | <b>12.19</b> | <b>11.91</b> | <b>11.91</b> | <b>11.91</b> |
| ECO STOP 無車            | 重量車モード<br>燃費値※ 3<br>JH25 km/L | <b>11.75</b>        | <b>11.75</b> | <b>11.75</b> | <b>11.75</b> | <b>11.48</b> | <b>11.48</b> | <b>11.48</b> |

| ●その他            |   |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ミ ッ シ ョ ン 型 式   |   | MYR-9R      | MYR-9R      | MYR-9R      | MYR-9R      | MYY-6Z      | MYY-6Z      | MYY-6Z      |
| 最 終 減 速 比       |   | 6.142       | 6.142       | 6.142       | 6.142       | 5.571       | 5.571       | 5.571       |
| バ ッ テ リ ー 型 式   |   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   |
| 燃 料タンク容量 L      |   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 尿素水タンク容量 L      |   | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          |
| ブ レ ー キ シ ス テ ム | 前 | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        |
|                 | 後 | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        |
| タ イ ヤ           | 前 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 |
|                 | 後 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 |

※1:215/85R16 または 205/80R17.5 選択時のみ選択可能です。  
※2:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。  
※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。









| キ ャ ブ       | ワイドキャブ              |                     |                      |                      |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| ボ デ ィ       | 超ロングボディ             |                     |                      |                      |
| タ イ ヤ 区 分   | フルフラットロー            |                     |                      |                      |
| 最 大 積 載 量 t | 3.5                 |                     |                      |                      |
| フロントサスペンション | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント             | インデペンデント             |
| トランスミッション   | ISIM(9速)            | MT(6速)              | ISIM(9速)             | MT(6速)               |
| 車 両 型 式     | BPR88AC<br>-KL6AA-D | BPR88AC<br>-KL6AA-M | BPR88AC<br>-KL6AAS-D | BPR88AC<br>-KL6AAS-M |
| 諸 元 表 No.   | <b>162</b>          | <b>163</b>          | <b>164</b>           | <b>165</b>           |
| 免 許 区 分     | 準中型                 | 準中型                 | 準中型                  | 準中型                  |
| ナ ン バ ー 区 分 | 1ナンバー車              | 1ナンバー車              | 1ナンバー車               | 1ナンバー車               |

| ●寸法         |    | mm     |       |        |       |        | ●：標準 ▲：オプション |        |       |
|-------------|----|--------|-------|--------|-------|--------|--------------|--------|-------|
| 荷 台 幅 区 分   |    | ●      | ▲     | ●      | ▲     | ●      | ▲            | ●      | ▲     |
|             |    | 幅広     | 幅広    | 幅広     | 幅広    | 幅広     | 幅広           | 幅広     | 幅広    |
| 荷 台 仕 様     |    | アルミアオリ | 木製アオリ | アルミアオリ | 木製アオリ | アルミアオリ | 木製アオリ        | アルミアオリ | 木製アオリ |
| ワンハンドゲート    |    | なし     | 付     | なし     | 付     | なし     | 付            | なし     | 付     |
| 車 両 全 長     |    | 6790   | 6795  | 6790   | 6795  | 6790   | 6795         | 6790   | 6795  |
| 車 両 全 幅     |    | 2170   | 2180  | 2170   | 2180  | 2170   | 2180         | 2170   | 2180  |
| 車 両 全 高     |    | 2265   | 2265  | 2265   | 2265  | 2265   | 2265         | 2265   | 2265  |
| ホ イ ール ベ ース |    | 3845   | 3845  | 3845   | 3845  | 3845   | 3845         | 3845   | 3845  |
| ト レ ッ ド     | 前  | 1675   | 1675  | 1675   | 1675  | 1675   | 1675         | 1675   | 1675  |
|             | 後  | 1525   | 1525  | 1525   | 1525  | 1525   | 1525         | 1525   | 1525  |
| 荷 台 内 寸 法   | 長さ | 5010   | 5005  | 5010   | 5005  | 5010   | 5005         | 5010   | 5005  |
|             | 幅  | 2080   | 2070  | 2080   | 2070  | 2080   | 2070         | 2080   | 2070  |
|             | 高さ | 380    | 380   | 380    | 380   | 380    | 380          | 380    | 380   |
| 床 面 地 上 高   |    | 935    | 935   | 935    | 935   | 935    | 935          | 935    | 935   |
| 最 低 地 上 高   |    | 190    | 190   | 190    | 190   | 180    | 180          | 180    | 180   |

●重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります）

| 車 両 重 量 kg   | 2940 | 2990 | 2900 | 2950 | 2980 | 3030 | 2970 | 3020 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 車 両 総 重 量 kg | 6605 | 6655 | 6565 | 6615 | 6645 | 6695 | 6635 | 6685 |
| 乗 車 定 員 人    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |

| ●性能                    |                               |                     |              |              |              |                     |              |              |              |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| エ ン ジ ン 型 式            |                               | 4JZ1-TCS            |              |              |              | 4JZ1-TCH            |              |              |              |
| 総 排 気 量 cm(cc)         |                               | 2999                |              |              |              | 2999                |              |              |              |
| 最高出力※1 kW(PS)/rpm      |                               | 110(150)/2450       |              |              |              | 129(175)/2680       |              |              |              |
| 最大トルク※1 N・m(kgf・m)/rpm |                               | 430(43.8)/1400～2450 |              |              |              | 460(46.9)/1500～2680 |              |              |              |
| 最 小 回 転 半 径 m          |                               | 6.3                 | 6.3          | 6.3          | 6.3          | 6.3                 | 6.3          | 6.3          | 6.3          |
| ECO STOP 付車            | 重量車モード<br>燃費値※ 2<br>JH25 km/L | <b>10.70</b>        | <b>10.70</b> | <b>10.47</b> | <b>10.47</b> | <b>11.03</b>        | <b>11.03</b> | <b>10.43</b> | <b>10.43</b> |
| ECO STOP 無車            | 重量車モード<br>燃費値※ 2<br>JH25 km/L | <b>10.42</b>        | <b>10.42</b> | <b>10.21</b> | <b>10.21</b> | <b>10.72</b>        | <b>10.72</b> | <b>10.17</b> | <b>10.17</b> |

| ●その他            |   |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ミ ッ シ ョ ン 型 式   |   | MYR-9R      | MYR-9R      | MYY-6Z      | MYY-6Z      | MYR-9R      | MYR-9R      | MZZ-6T      | MZZ-6T      |
| 最 終 減 速 比       |   | 5.857       | 5.857       | 5.571       | 5.571       | 5.857       | 5.857       | 5.571       | 5.571       |
| バ ッ テ リ ー 型 式   |   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   |
| 燃 料タンク容量 L      |   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 尿素水タンク容量 L      |   | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          |
| ブ レ ー キ シ ス テ ム | 前 | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        |
|                 | 後 | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        |
| タ イ ヤ           | 前 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 |
|                 | 後 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 |

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。  
※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

| キ ャ ブ       | ワイドキャブ              |                     |
|-------------|---------------------|---------------------|
| ボ デ ィ       | 超ロングボディ             |                     |
| タ イ ヤ 区 分   | フルフラットロー            |                     |
| 最 大 積 載 量 t | 4.6                 |                     |
| フロントサスペンション | リーフリジット             | リーフリジット             |
| トランスミッション   | ISIM(9速)            | MT(6速)              |
| 車 両 型 式     | BPR88YC<br>-KR6AA-D | BPR88YC<br>-KR6AA-M |
| 諸 元 表 No.   | <b>166</b>          | <b>167</b>          |
| 免 許 区 分     | 中型                  | 中型                  |
| ナ ン バ ー 区 分 | 1ナンバー車              | 1ナンバー車              |

| ●寸法 mm      |    | ●：標準 ▲：オプション |       |       |       |       |        |       |       |       |
|-------------|----|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 荷 台 幅 区 分   |    | ●            | ▲     | ▲     | ▲     | ▲     | ●      | ▲     | ▲     | ▲     |
|             |    | 幅広           | 幅広    | 幅広    | 中間幅   | 中間幅   | 幅広     | 幅広    | 幅広    | 中間幅   |
| 荷 台 仕 様     |    | アルミアオリ       | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | アルミアオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ |
| ワンハンドゲート    |    | なし           | 付     | なし    | 付     | なし    | なし     | 付     | なし    | なし    |
| 車 両 全 長     |    | 6790         | 6795  | 6795  | 6795  | 6795  | 6790   | 6795  | 6795  | 6795  |
| 車 両 全 幅     |    | 2170         | 2180  | 2170  | 2100  | 2090  | 2170   | 2180  | 2170  | 2100  |
| 車 両 全 高     |    | 2345         | 2345  | 2345  | 2345  | 2345  | 2345   | 2345  | 2345  | 2345  |
| ホ イ ール ベ ース |    | 3845         | 3845  | 3845  | 3845  | 3845  | 3845   | 3845  | 3845  | 3845  |
| ト レ ッ ド     | 前  | 1680         | 1680  | 1680  | 1680  | 1680  | 1680   | 1680  | 1680  | 1680  |
|             | 後  | 1525         | 1525  | 1525  | 1525  | 1525  | 1525   | 1525  | 1525  | 1525  |
| 荷 台 内 寸 法   | 長さ | 5010         | 5005  | 5005  | 5005  | 5005  | 5010   | 5005  | 5005  | 5005  |
|             | 幅  | 2080         | 2070  | 2070  | 1990  | 1990  | 2080   | 2070  | 2070  | 1990  |
|             | 高さ | 380          | 380   | 380   | 380   | 380   | 380    | 380   | 380   | 380   |
| 床 面 地 上 高   |    | 1005         | 1005  | 1005  | 1005  | 1005  | 1005   | 1005  | 1005  | 1005  |
| 最 低 地 上 高   |    | 205          | 205   | 205   | 205   | 205   | 205    | 205   | 205   | 205   |

●重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります）

| 車 両 重 量 kg   | 3050 | 3100 | 3090 | 3090 | 3080 | 3010 | 3060 | 3050 | 3050 | 3040 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 車 両 総 重 量 kg | 7815 | 7865 | 7855 | 7855 | 7845 | 7775 | 7825 | 7815 | 7815 | 7805 |
| 乗 車 定 員 人    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |

| ●性能                    |                               |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| エ ン ジ ン 型 式            |                               | 4JZ1-TCS            |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 総 排 気 量 cm(cc)         |                               | 2999                |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 最高出力※1 kW(PS)/rpm      |                               | 110(150)/2450       |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 最大トルク※1 N・m(kgf・m)/rpm |                               | 430(43.8)/1400～2450 |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 最 小 回 転 半 径 m          |                               | 7.1                 | 7.1         | 7.1         | 7.1         | 7.1         | 7.1         | 7.1         | 7.1         | 7.1         |
| ECO STOP 付車            | 重量車モード<br>燃費値※ 2<br>JH25 km/L | <b>9.68</b>         | <b>9.68</b> | <b>9.68</b> | <b>9.68</b> | <b>9.68</b> | <b>9.39</b> | <b>9.39</b> | <b>9.39</b> | <b>9.39</b> |
| ECO STOP 無車            | 重量車モード<br>燃費値※ 2<br>JH25 km/L | <b>9.50</b>         | <b>9.50</b> | <b>9.50</b> | <b>9.50</b> | <b>9.50</b> | <b>9.23</b> | <b>9.23</b> | <b>9.23</b> | <b>9.23</b> |

| ●その他            |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ミ ッ シ ョ ン 型 式   |   | MYR-9R      | MYR-9R      | MYR-9R      | MYR-9R      | MYR-9R      | MYY-6Z      | MYY-6Z      | MYY-6Z      | MYY-6Z      | MYY-6Z      |
| 最 終 減 速 比       |   | 6.833       | 6.833       | 6.833       | 6.833       | 6.833       | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
| バ ッ テ リ ー 型 式   |   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   |
| 燃 料タンク容量 L      |   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 尿素水タンク容量 L      |   | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          |
| ブ レ ー キ シ ス テ ム | 前 | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        |
|                 | 後 | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        |
| タ イ ヤ           | 前 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
|                 | 後 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。  
※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。



|      |                                     |  |  |  |
|------|-------------------------------------|--|--|--|
| 主要諸元 | 2WD シングルキャブ ワイドキャブ 超ロングボディ／高床ダブルタイヤ |  |  |  |
|------|-------------------------------------|--|--|--|

| キ ャ ブ       | ワイドキャブ              |                     |                      |                      |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| ボ デ ィ       | 超ロングボディ             |                     |                      |                      |
| タ イ ヤ 区 分   | 高床ダブルタイヤ            |                     |                      |                      |
| 最 大 積 載 量 t | 3.5                 |                     |                      |                      |
| フロントサスペンション | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント             | インデペンデント             |
| トランスミッション   | ISIM(9速)            | MT(6速)              | ISIM(9速)             | MT(6速)               |
| 車 両 型 式     | BPR88AC<br>-KL5AA-D | BPR88AC<br>-KL5AA-M | BPR88AC<br>-KL5AAS-D | BPR88AC<br>-KL5AAS-M |
| 諸 元 表 No.   | <b>180</b>          | <b>181</b>          | <b>182</b>           | <b>183</b>           |
| 免 許 区 分     | 準中型                 | 準中型                 | 準中型                  | 準中型                  |
| ナ ン バ ー 区 分 | 1ナンバー車              | 1ナンバー車              | 1ナンバー車               | 1ナンバー車               |

| ●寸法 mm     |    | ●：標準 ▲：オプション |       |       |       |
|------------|----|--------------|-------|-------|-------|
| 荷 台 幅 区 分  |    | ●            | ●     | ●     | ●     |
|            |    | 幅広           | 幅広    | 幅広    | 幅広    |
| 荷 台 仕 様    |    | 木製アオリ        | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ |
| ワンハンドゲート   |    | 付            | 付     | 付     | 付     |
| 車 両 全 長    |    | 6795         | 6795  | 6795  | 6795  |
| 車 両 全 幅    |    | 2180         | 2180  | 2180  | 2180  |
| 車 両 全 高    |    | 2275         | 2275  | 2275  | 2275  |
| ホ イ ール ベース |    | 3845         | 3845  | 3845  | 3845  |
| ト レ ッ ド    | 前  | 1675         | 1675  | 1675  | 1675  |
|            | 後  | 1525         | 1525  | 1525  | 1525  |
| 荷 台 内 寸 法  | 長さ | 5005         | 5005  | 5005  | 5005  |
|            | 幅  | 2070         | 2070  | 2070  | 2070  |
|            | 高さ | 380          | 380   | 380   | 380   |
| 床 面 地 上 高  |    | 1045         | 1045  | 1045  | 1045  |
| 最 低 地 上 高  |    | 200          | 200   | 190   | 190   |

●重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります）

| 車 両 重 量 kg   | 3000 | 2960 | 3040 | 3030 |
|--------------|------|------|------|------|
| 車 両 総 重 量 kg | 6665 | 6625 | 6705 | 6695 |
| 乗 車 定 員 人    | 3    | 3    | 3    | 3    |

| ●性能                    |                        |                     |              |                     |
|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| エ ン ジ ン 型 式            |                        | 4JZ1-TCS            |              | 4JZ1-TCH            |
| 総 排 気 量 cm(cc)         |                        | 2999                |              | 2999                |
| 最高出力※1 kW(PS)/rpm      |                        | 110(150)/2450       |              | 129(175)/2680       |
| 最大トルク※1 N・m(kgf・m)/rpm |                        | 430(43.8)/1400～2450 |              | 460(46.9)/1500～2680 |
| 最 小 回 転 半 径 m          |                        | 6.3                 | 6.3          | 6.3                 |
| ECO STOP 付車            | 重量車モード燃費値※ 2 JH25 km/L | <b>10.70</b>        | <b>10.47</b> | <b>11.03</b>        |
| ECO STOP 無車            | 重量車モード燃費値※ 2 JH25 km/L | <b>10.42</b>        | <b>10.21</b> | <b>10.72</b>        |

| ●その他              |   |             |             |             |
|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| ミ ッ シ ョ ン 型 式     |   | MYR-9R      | MYY-6Z      | MYR-9R      |
| 最 終 減 速 比         |   | 6.142       | 5.857       | 6.142       |
| バ ッ テ リ ー 型 式     |   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   |
| 燃 料 タ ン ク 容 量 L   |   | 100         | 100         | 100         |
| 尿 素 水 タ ン ク 容 量 L |   | 14          | 14          | 14          |
| ブ レ ー キ シ ス テ ム   | 前 | ディスク        | ディスク        | ディスク        |
|                   | 後 | ディスク        | ディスク        | ディスク        |
| タ イ ヤ             | 前 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 |
|                   | 後 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 |

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。  
※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

|      |                                     |  |  |  |
|------|-------------------------------------|--|--|--|
| 主要諸元 | 2WD シングルキャブ ワイドキャブ 超ロングボディ／高床ダブルタイヤ |  |  |  |
|------|-------------------------------------|--|--|--|

| キ ャ ブ       | ワイドキャブ              |                    |                    |                     |                     |                     |                      |                      |
|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| ボ デ ィ       | 超ロングボディ             |                    |                    |                     |                     |                     |                      |                      |
| タ イ ヤ 区 分   | 高床ダブルタイヤ            |                    |                    |                     |                     |                     |                      |                      |
| 最 大 積 載 量 t | 4                   |                    |                    |                     |                     |                     |                      |                      |
| フロントサスペンション | インデペンデント            | リーフリジット            | リーフリジット            | リーフリジット             | リーフリジット             | インデペンデント            | インデペンデント             | インデペンデント             |
| トランスミッション   | MT(6速)              | ISIM(9速)           | MT(6速)             | ISIM(9速)            | MT(6速)              | ISIM(9速)            | ISIM(9速)             | MT(6速)               |
| 車 両 型 式     | BPR88AC<br>-KN5AA-M | BPR88C<br>-KN5AA-D | BPR88C<br>-KN5AA-M | BPR88C<br>-KN5AAS-D | BPR88C<br>-KN5AAS-M | BPR88AM<br>-KN5AA-D | BPR88AM<br>-KN5AAS-D | BPR88AM-<br>KN5AAS-M |
| 諸 元 表 No.   | <b>184</b>          | <b>185</b>         | <b>186</b>         | <b>187</b>          | <b>188</b>          | <b>189</b>          | <b>190</b>           | <b>191</b>           |
| 免 許 区 分     | 準中型                 | 準中型                | 準中型                | 準中型                 | 準中型                 | 準中型                 | 準中型                  | 準中型                  |
| ナ ン バ ー 区 分 | 1ナンバー車              | 1ナンバー車             | 1ナンバー車             | 1ナンバー車              | 1ナンバー車              | 1ナンバー車              | 1ナンバー車               | 1ナンバー車               |

| ●寸法 mm     |    | ●：標準 ▲：オプション |       |       |       |       |       |       |
|------------|----|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 荷 台 幅 区 分  |    | ●            | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |
|            |    | 幅広           | 幅広    | 幅広    | 幅広    | 幅広    | 幅広    | 幅広    |
| 荷 台 仕 様    |    | 木製アオリ        | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ | 木製アオリ |
| ワンハンドゲート   |    | 付            | 付     | 付     | 付     | 付     | 付     | 付     |
| 車 両 全 長    |    | 6795         | 6795  | 6795  | 6795  | 6795  | 6795  | 6795  |
| 車 両 全 幅    |    | 2180         | 2180  | 2180  | 2180  | 2180  | 2180  | 2180  |
| 車 両 全 高    |    | 2275         | 2280  | 2280  | 2280  | 2280  | 2380  | 2380  |
| ホ イ ール ベース |    | 3845         | 3845  | 3845  | 3845  | 3845  | 3845  | 3845  |
| ト レ ッ ド    | 前  | 1675         | 1680  | 1680  | 1680  | 1680  | 1675  | 1675  |
|            | 後  | 1525         | 1525  | 1525  | 1525  | 1525  | 1525  | 1525  |
| 荷 台 内 寸 法  | 長さ | 5005         | 5005  | 5005  | 5005  | 5005  | 5005  | 5005  |
|            | 幅  | 2070         | 2070  | 2070  | 2070  | 2070  | 2070  | 2070  |
|            | 高さ | 380          | 380   | 380   | 380   | 380   | 380   | 380   |
| 床 面 地 上 高  |    | 1045         | 1045  | 1045  | 1045  | 1045  | 1055  | 1055  |
| 最 低 地 上 高  |    | 200          | 200   | 200   | 190   | 190   | 200   | 190   |

●重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります）

| 車 両 重 量 kg   | 2970 | 3000 | 2960 | 3040 | 3030 | 3010 | 3060 | 6050 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 車 両 総 重 量 kg | 7135 | 7165 | 7125 | 7205 | 7195 | 7175 | 7225 | 7215 |
| 乗 車 定 員 人    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |

| ●性能                    |                        |                     |              |                     |              |                     |                     |              |
|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| エ ン ジ ン 型 式            |                        | 4JZ1-TCS            |              | 4JZ1-TCH            |              | 4JZ1-TCS            | 4JZ1-TCH            |              |
| 総 排 気 量 cm(cc)         |                        | 2999                |              | 2999                |              | 2999                | 2999                |              |
| 最高出力※1 kW(PS)/rpm      |                        | 110(150)/2450       |              | 129(175)/2680       |              | 110(150)/2450       | 129(175)/2680       |              |
| 最大トルク※1 N・m(kgf・m)/rpm |                        | 430(43.8)/1400～2450 |              | 460(46.9)/1500～2680 |              | 430(43.8)/1400～2450 | 460(46.9)/1500～2680 |              |
| 最 小 回 転 半 径 m          |                        | 6.3                 | 6.8          | 6.8                 | 6.8          | 6.8                 | 6.3                 | 6.3          |
| ECO STOP 付車            | 重量車モード燃費値※ 2 JH25 km/L | <b>10.47</b>        | <b>10.70</b> | <b>10.47</b>        | <b>11.03</b> | <b>10.43</b>        | <b>10.70</b>        | <b>11.03</b> |
| ECO STOP 無車            | 重量車モード燃費値※ 2 JH25 km/L | <b>10.21</b>        | <b>10.42</b> | <b>10.21</b>        | <b>10.72</b> | <b>10.17</b>        | <b>10.42</b>        | <b>10.17</b> |

| ●その他              |   |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ミ ッ シ ョ ン 型 式     |   | MYY-6Z      | MYR-9R      | MYY-6Z      | MYR-9R      | MZZ-6T      | MYR-9R      | MYR-9R      |
| 最 終 減 速 比         |   | 6.142       | 6.500       | 6.142       | 6.500       | 6.142       | 6.500       | 6.500       |
| バ ッ テ リ ー 型 式     |   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L ×2   | 80D26L X2   | 80D26L X2   |
| 燃 料 タ ン ク 容 量 L   |   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 尿 素 水 タ ン ク 容 量 L |   | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          |
| ブ レ ー キ シ ス テ ム   | 前 | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        |
|                   | 後 | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        |
| タ イ ヤ             | 前 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 |
|                   | 後 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 |

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。  
※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。









|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 主要諸元 | 4WD シングルキャブ ワイドキャブ 超ロングボディ／フルフラットロー |
|------|-------------------------------------|

| キ ャ ブ       | ワイドキャブ              |                     |
|-------------|---------------------|---------------------|
| ボ デ ィ       | 超ロングボディ             |                     |
| タ イ ヤ 区 分   | フルフラットロー            |                     |
| 最 大 積 載 量 t | 3                   |                     |
| フロントサスペンション | インデペンデント            | インデペンデント            |
| 4 W D 機 構   | センターデフ式             | センターデフ式             |
| トランスミッション   | ISIM(9速)            | MT(5速)              |
| 車 両 型 式     | BPS88AC<br>-KJ6AA-D | BPS88AC<br>-KJ6AA-M |
| 諸 元 表 No.   | <b>232</b>          | <b>233</b>          |
| 免 許 区 分     | 準中型                 | 準中型                 |
| ナ ン バ ー 区 分 | 1ナンバー車              | 1ナンバー車              |

| ●寸法       |    | mm     |       | ●:標準 ▲:オプション |       |
|-----------|----|--------|-------|--------------|-------|
| 荷 台 幅 区 分 |    | ●      | ▲     | ●            | ▲     |
|           |    | 幅広     |       | 幅広           |       |
| 荷 台 仕 様   |    | アルミアオリ | 木製アオリ | アルミアオリ       | 木製アオリ |
| ワンハンドゲート  |    | なし     | 付     | なし           | 付     |
| 車 両 全 長   |    | 6795   | 6805  | 6795         | 6805  |
| 車 両 全 幅   |    | 2170   | 2180  | 2170         | 2180  |
| 車 両 全 高   |    | 2325   | 2325  | 2325         | 2325  |
| ホ イール ベース |    | 3865   | 3865  | 3865         | 3865  |
| ト レ ッ ド   | 前  | 1675   | 1675  | 1675         | 1675  |
|           | 後  | 1525   | 1525  | 1525         | 1525  |
| 荷 台 内 寸 法 | 長さ | 5010   | 5005  | 5010         | 5005  |
|           | 幅  | 2080   | 2070  | 2080         | 2070  |
|           | 高さ | 380    | 380   | 380          | 380   |
| 床 面 地 上 高 |    | 910    | 910   | 910          | 910   |
| 最 低 地 上 高 |    | 180    | 180   | 180          | 180   |

| ●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります) |    |      |      |      |      |
|---------------------------------|----|------|------|------|------|
| 車 両 重 量                         | kg | 3100 | 3160 | 3050 | 3110 |
| 車 両 総 重 量                       | kg | 6265 | 6325 | 6215 | 6275 |
| 乗 車 定 員                         | 人  | 3    | 3    | 3    | 3    |

| ●性能                    |                                  |                     |              |              |              |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| エンジン型式                 |                                  | 4JZ1-TCS            |              |              |              |
| 総排気量    cm(cc)         |                                  | 2999                |              |              |              |
| 最高出力※1 kW(PS)/rpm      |                                  | 110(150)/2450       |              |              |              |
| 最大トルク※1 N・m(kgf・m)/rpm |                                  | 430(43.8)/1400~2450 |              |              |              |
| 最小回転半径    m            |                                  | 7.1                 | 7.1          | 7.1          | 7.1          |
| ECO<br>STOP<br>付車      | 重量車モード<br>燃費値※2<br>JH25      km/ | <u>12.19</u>        | <u>12.19</u> | <u>11.58</u> | <u>11.58</u> |
| ECO<br>STOP<br>無車      | 重量車モード<br>燃費値※2<br>JH25      km/ | <u>11.75</u>        | <u>11.75</u> | <u>11.20</u> | <u>11.20</u> |

| ●その他       |   |             |             |             |             |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ミッション型式    |   | MYR-9R      | MYR-9R      | MYY-5S      | MYY-5S      |
| 最終減速比      |   | 5.857       | 5.857       | 5.571       | 5.571       |
| バッテリー型式    |   | 80D26L×2    | 80D26L×2    | 80D26L×2    | 80D26L×2    |
| 燃料タンク容量 L  |   | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 尿素水タンク容量 L |   | 14          | 14          | 14          | 14          |
| ブレーキシステム   | 前 | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        |
|            | 後 | ディスク        | ディスク        | ディスク        | ディスク        |
| タイヤ        | 前 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 |
|            | 後 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 |

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。  
※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。  
この燃費値は法令に定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| 主要諸元 | 4WD ダブルキャブ (標準キャブ・ワイドキャブ) 標準ボディ／フルフラットロー ロングボディ／フルフラットロー |
|------|----------------------------------------------------------|

| キ ャ ブ       | 標準キャブ               |                     | ワイドキャブ              |                     |                     |                     |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ボ デ ィ       | 標準ボディ               |                     | ロングボディ              |                     |                     |                     |
| タ イ ヤ 区 分   | フルフラットロー            |                     | フルフラットロー            |                     |                     |                     |
| 最 大 積 載 量 t | 1.9                 |                     | 2                   |                     | 3                   |                     |
| フロントサスペンション | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント            |
| 4 W D 機 構   | ビスカス式               | ビスカス式               | センターデフ式             | センターデフ式             | センターデフ式             | センターデフ式             |
| トランスミッション   | ISIM(9速)            | MT(5速)              | ISIM(9速)            | MT(5速)              | ISIM(9速)            | MT(5速)              |
| 車 両 型 式     | BJS88AF<br>-EY6WA-D | BJS88AF<br>-EY6WA-M | BPS88AC<br>-HE6WA-D | BPS88AC<br>-HE6WA-M | BPS88AC<br>-HJ6WA-D | BPS88AC<br>-HJ6WA-M |
| 諸 元 表 No.   | <b>234</b>          | <b>235</b>          | <b>236</b>          | <b>237</b>          | <b>238</b>          | <b>239</b>          |
| 免 許 区 分     | 準中型※1               | 準中型※1               | 準中型                 | 準中型                 | 準中型                 | 準中型                 |
| ナ ン バ ー 区 分 | 4ナンバー車              | 4ナンバー車              | 1ナンバー車              | 1ナンバー車              | 1ナンバー車              | 1ナンバー車              |

| ●寸法 mm    |      | ●:標準 ▲:オプション |      |      |      |      |
|-----------|------|--------------|------|------|------|------|
| 荷 台 仕 様   | ●    | ▲            | ●    | ▲    | ●    | ▲    |
|           | 幅広   |              | 幅広   |      | 幅広   |      |
| ワンハンドゲート  | なし   | なし           | なし   | なし   | なし   | なし   |
| 車 両 全 長   | 4690 | 4690         | 6205 | 6205 | 6200 | 6200 |
| 車 両 全 幅   | 1695 | 1695         | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
| 車 両 全 高   | 1990 | 1990         | 2360 | 2360 | 2380 | 2380 |
| ホイールベース   | 2490 | 2490         | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 |
| ト レ ッ ド   | 前    | 1395         | 1395 | 1675 | 1675 | 1675 |
|           | 後    | 1240         | 1240 | 1525 | 1525 | 1525 |
| 荷 台 内 寸 法 | 長さ   | 2085         | 2085 | 3320 | 3320 | 3320 |
|           | 幅    | 1620         | 1620 | 2070 | 2070 | 2070 |
|           | 高さ   | 380          | 380  | 380  | 380  | 380  |
| 床 面 地 上 高 | 850  | 850          | 940  | 940  | 960  | 960  |
| 最 低 地 上 高 | 155  | 155          | 165  | 165  | 175  | 175  |

| ●重量・定員(オプション装着により重量が変わる場合があります) |    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|----|------|------|------|------|------|------|
| 車 両 重 量                         | kg | 2640 | 2590 | 3200 | 3150 | 3210 | 3160 |
| 車 両 総 重 量                       | kg | 4870 | 4820 | 5585 | 5535 | 6595 | 6545 |
| 乗 車 定 員                         | 人  | 6    | 6    | 7    | 7    | 7    | 7    |

●性能

|                                    |                                            |                     |              |              |              |              |              |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| エンジン型式                             |                                            | 4JZ1-TCS            |              |              |              |              |              |
| 総排気量    cm <sup>3</sup> (cc)       |                                            | 2999                |              |              |              |              |              |
| 最高出力※ <sup>2</sup> kW(PS)/rpm      |                                            | 110(150)/2450       |              |              |              |              |              |
| 最大トルク※ <sup>2</sup> N・m(kgf・m)/rpm |                                            | 430(43.8)/1400~2450 |              |              |              |              |              |
| 最小回転半径    m                        |                                            | 5.1                 | 5.1          | 6.3          | 6.3          | 6.3          | 6.3          |
| ECO<br>STOP<br>付車                  | 重量車モード<br>燃費値※ <sup>3</sup><br>JH25    km/ | <u>13.80</u>        | <u>13.43</u> | <u>13.80</u> | <u>12.95</u> | <u>12.19</u> | <u>11.58</u> |
| ECO<br>STOP<br>無車                  | 重量車モード<br>燃費値※ <sup>3</sup><br>JH25    km/ | <u>13.31</u>        | <u>12.99</u> | <u>13.31</u> | <u>12.56</u> | <u>11.75</u> | <u>11.20</u> |

| ●その他       |   |           |           |           |           |           |           |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ミッション型式    |   | MYR-9R    | MYY-5T    | MYR-9R    | MYY-5S    | MYR-9R    | MYY-5S    |
| 最終減速比      |   | 4.777     | 4.777     | 5.857     | 5.571     | 5.857     | 5.571     |
| バッテリー型式    |   | 80D26L×2  | 80D26L×2  | 80D26L×2  | 80D26L×2  | 80D26L×2  | 80D26L×2  |
| 燃料タンク容量 L  |   | 50        | 50        | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 尿素水タンク容量 L |   | 14        | 14        | 14        | 14        | 14        | 14        |
| ブレーキシステム   | 前 | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      |
|            | 後 | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      | ディスク      |
| タイヤ        | 前 | 205/70R16 | 205/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/75R16 | 225/75R16 |
|            | 後 | 205/70R16 | 205/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/75R16 | 225/75R16 |

※1:5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。  
※2:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。  
※3:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。  
この燃費値は法令に定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。





■ 環境情報 (4WD ecostop有/無)

|                                      |                                |                                                                                              |                                           |                                                                                                                                      |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|-------------------------------------------|--------------|------|-------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|--|--|
| 基礎情報                                 | 車名                             |                                                                                              | Kazet                                     |                                                                                                                                      |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      | 駆動                             |                                                                                              | 4WD                                       |                                                                                                                                      |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      | 車両型式                           |                                                                                              | 2WG<br>(ecostop 付)<br>BJS/BKS/BLS/BMS/BPS |                                                                                                                                      |      |            |       | 2WG<br>(ecostop 無)<br>BJS/BKS/BLS/BMS/BPS |              |      |       |            | 2WG<br>(ecostop 付)<br>BPS |            | 2WG<br>(ecostop 無)<br>BPS |  |  |
|                                      | エンジン                           | 型式                                                                                           | 4JZ1-TCS                                  |                                                                                                                                      |      |            |       |                                           |              |      |       |            | 4JZ1-TCH                  |            |                           |  |  |
|                                      |                                | 総排気量                                                                                         | cm³(cc)                                   | 2999                                                                                                                                 |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           | 2999       |                           |  |  |
|                                      |                                | 種類                                                                                           | 直列 4 気筒直接噴射式                              |                                                                                                                                      |      |            |       |                                           |              |      |       |            | 直列 4 気筒直接噴射式              |            |                           |  |  |
|                                      |                                | 使用燃料                                                                                         | 軽油                                        |                                                                                                                                      |      |            |       |                                           |              |      |       |            | 軽油                        |            |                           |  |  |
|                                      |                                | 燃料供給装置                                                                                       | 電子制御式燃料噴射（コモンレール）装置                       |                                                                                                                                      |      |            |       |                                           |              |      |       |            | 電子制御式燃料噴射（コモンレール）装置       |            |                           |  |  |
|                                      |                                | 最高出力 <sup>*1</sup>                                                                           | kW(PS)                                    | 110(150)                                                                                                                             |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           | 129(175)   |                           |  |  |
|                                      | 最大トルク <sup>*1</sup>            | N・m(kgf・m)                                                                                   | 430(43.8)                                 |                                                                                                                                      |      |            |       |                                           |              |      |       |            | 460(46.9)                 |            |                           |  |  |
| 駆動装置                                 | 駆動方式                           | 2D-2D 又は 2D-4D                                                                               |                                           |                                                                                                                                      |      |            |       |                                           |              |      |       | 2D-4D      |                           |            |                           |  |  |
|                                      | 変速機(トランスミッション)                 | MY5YT                                                                                        | MY5S                                      | MYR9R                                                                                                                                | MY5S | MYR9R      | MY5YT | MY5S                                      | MYR9R        | MY5S | MYR9R | MZZ6T      | MYR9R                     | MZZ6T      | MYR9R                     |  |  |
| 車両総重量範囲                              |                                |                                                                                              | 3.5t 超<br>7.5t 以下                         |                                                                                                                                      |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
| 積載量                                  |                                |                                                                                              | 1.5t 超 2t 以下                              |                                                                                                                                      |      | 2t 超 3t 以下 |       |                                           | 1.5t 超 2t 以下 |      |       | 2t 超 3t 以下 |                           | 2t 超 3t 以下 |                           |  |  |
| 環境性能情報                               | 燃料消費率                          | 重量車モード燃費値 <sup>*2</sup>                                                                      | km/L                                      | 燃費値計算条件をご確認ください。                                                                                                                     |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      |                                | CO <sub>2</sub> 排出量                                                                          | g/km                                      | 燃費値計算条件をご確認ください。                                                                                                                     |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      | 主要燃費向上対策                       |                                                                                              |                                           | ECONO モード、エンジン充電制御システム、ecostop、ピストン（燃焼室形状 / アルマイトコーティング）、G4 インジェクター (i-ART)                                                          |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      | 排出ガス                           | 適合規制/認定レベル                                                                                   |                                           | 平成 28 年排出ガス規制に適合                                                                                                                     |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      |                                | WHTC及び<br>WHSCモード<br>規制値・認定値<br>(g/kW・h)                                                     | CO                                        | 0.70                                                                                                                                 |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      |                                |                                                                                              | NMHC                                      | 0.16                                                                                                                                 |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      |                                |                                                                                              | NOx                                       | 0.40                                                                                                                                 |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      |                                |                                                                                              | PM                                        | 0.007                                                                                                                                |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      | 騒音                             | 適合レベル                                                                                        |                                           | 平成 28 年騒音規制 N2A2C                                                                                                                    |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      |                                | 近接騒音規制値                                                                                      |                                           | dB(A)                                                                                                                                |      | 76         |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      | エアコン冷媒使用量<br>(仕様により異なる場合があります) |                                                                                              |                                           | BJS/BKS/BLS/BMS: 冷媒種類 HFC-134a 520g/GWP <sup>*3</sup> (地球温暖化係数):1430<br>BNS/BPS: 冷媒種類 HFC-134a 440g/GWP <sup>*3</sup> (地球温暖化係数):1430 |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      | 車室内VOC <sup>*4</sup>           |                                                                                              |                                           | 自工会自主目標達成（厚生労働省室内濃度指針値以下）                                                                                                            |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      | 環境負荷物質削減                       | 鉛 <sup>*1</sup><br>水銀 <sup>*2</sup><br>六価クロム<br>カドミウム                                        | 自工会 2006 年目標達成 (1996 年の 1/10 以下)          |                                                                                                                                      |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      |                                |                                                                                              | 自工会目標達成 (2005 年 1 月以降使用禁止)                |                                                                                                                                      |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      |                                |                                                                                              | 自工会目標達成 (2008 年 1 月以降使用禁止)                |                                                                                                                                      |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
| 自工会目標達成 (2007 年 1 月以降使用禁止)           |                                |                                                                                              |                                           |                                                                                                                                      |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
| 自工会目標適用除外部品<br>(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |                                | * 1：鉛バッテリー（リサイクル回収ルートが確立されているため除外）<br>* 2：ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯 |                                           |                                                                                                                                      |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
| 低公害車指定制度                             |                                |                                                                                              | －                                         |                                                                                                                                      |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
| 環境への取り組み                             | リサイクル                          | リサイクルし易い材料を使用した部品                                                                            |                                           | バンパー、フロントオーナメント、インパネ、ドアパッド、ピラー類                                                                                                      |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      |                                | 樹脂、ゴム部品への材料表示                                                                                |                                           | あり                                                                                                                                   |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      | 環境負荷物質<br>使用状況等                | 鉛                                                                                            |                                           | 1996 年比鉛使用量を 1/4 以下に低減を達成（自社製品比）<br>電子基板・電気部品のはんだ、軸受 / ベ어링などに使用<br>廃止済部品：燃料タンク、ホイールバランス、電着塗料など                                       |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      |                                | 水銀                                                                                           |                                           | 使用無し                                                                                                                                 |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      |                                | 六価クロム                                                                                        |                                           | 使用無し                                                                                                                                 |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |
|                                      |                                | カドミウム                                                                                        |                                           | 使用無し                                                                                                                                 |      |            |       |                                           |              |      |       |            |                           |            |                           |  |  |

※1:最高出力と最大トルクの値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。

この燃費値は法令に定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

※3:フロン法において、トラック・バス用エアコン冷媒は、2029年度までに、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。

※4:VOC:Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)